

浮动接头


偏角偏心型·法兰型/脚座型

法兰型



代码	类型	安装形式	材质	表面处理	环境温度 (°C)	使用压力(MPa)	
						气缸	液压缸
WHB03	偏角偏心型	法兰型	碳钢	黑色铬酸锌	-5~60	0~1	0~3.5

M8~14

M18~36

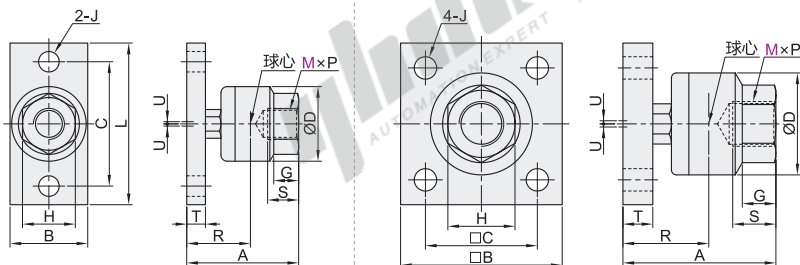

使用范围



视角标准：第一视角


型号		螺距 P	适合 缸径	A	B	L	C	D	T	J	G	H	球心R	最大螺纹 旋入深度 S	允许 偏心量 U	最大使用 拉压力 (N)	重量 (kg)	
代码	M																	
WHB03	8	1.25	20	32.5	19	48	36	21	6	6.6	7	13	19	8	0.5	1100	0.08	
	10		25/32	36	25	52	40	24			8	17	20.5	9		2500	0.12	
	14		40	49	32	70	52	31	9	11	22	27	13	0.75		4400	0.28	
	18	1.5	50/63	61.5	65	—	45	41	12	9	13.5	27	34.5	15	1	11000	0.63	
	22		80	76.5	75		55	50	16		16	32	43.5	18	1.25	18000	1.15	
	26		100	94	90		65	59.5	19		11	20	41	52	24	2	28000	2.07
	30		125/140	131	125		82	79	24		18	22	46	73.5	38	2.5	36000	5.2
	36		160	152	150		100	96	29		22	24	55	86	42	3	55000	9

脚座型



代码	类型	安装形式	材质	表面处理	环境温度 (°C)	使用压力(MPa)	
						气缸	液压缸
WHB04	偏角偏心型	脚座型	碳钢	黑色铬酸锌	-5~60	0~1	0~3.5

M8~26

M30~36

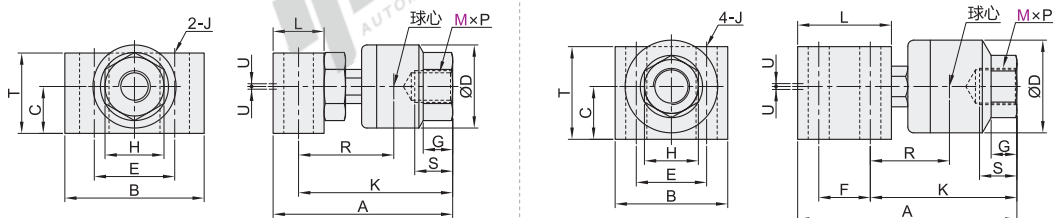

使用范围



视角标准：第一视角

型号	螺距	适合缸径	A	B	C	D	E	F	K	L	T	J	G	H	球心R	最大螺纹旋入深度S	允许偏心量U	最大使用拉压力(N)	重量(kg)
代码 M																			
WHB04	8	1.25	20	44	30	11.5	21	18	38	12	19	6.6	7	13	24.5	8	0.5	1000	0.09
	10		25/32	52	42	14	24	24	44	16	25	9	8	17	28.5	9		2000	0.18
	14		40	67	52	17.5	31	30	57.5	19	30		11	22	35.5	13	0.75	4400	0.36
	18		50/63	82.5	56	23	41	34	71.5	22	38	11	13.5	27	44.5	15	1	9000	0.61
	22	1.5	80	98.5	70	28	50	42	86	25	47	14	16	32	53	18	1.25	14000	1.09
	26		100	123	80	35	59.5	48	107	32	58	16	20	41	65	24	2	22000	2.03
	30		125/140	187	96	45	79	60	125	80	79	18	22	46	67.5	38	2.5	36000	6.4
	36		160	213	116	55	96	74	144	90	89	22	24	55	78	42	3	55000	10

脚座型

型号	代码	M
WHB04	8	10

WHB04—M8

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



未税价(元)



交货期

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



请按图示订货