

# 超精密型卸料板导套

## 胶粘型


油润滑/自润滑

无油衬套

E1


### 油润滑

代码	类型	材质	外径精度	内径精度	使用温度	硬度
OFE01	直柱型	SUJ2	2μm	2μm	0~40°C	58HRC~
OFE11		SUJ2+铜合金				45HRC~
OFE02	肩型	SUJ2				58HRC~
OFE12		SUJ2+铜合金				45HRC~

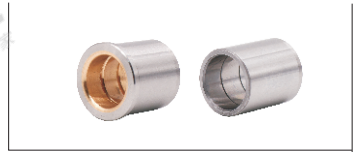


直柱型(材质: SUJ2)

OFE01

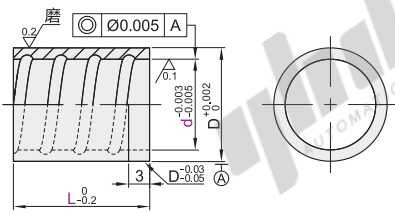


肩型(材质: SUJ2)

OFE02

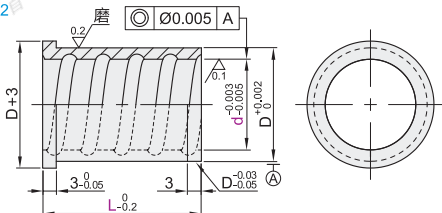


直柱型(材质: SUJ2+铜合金)

OFE11

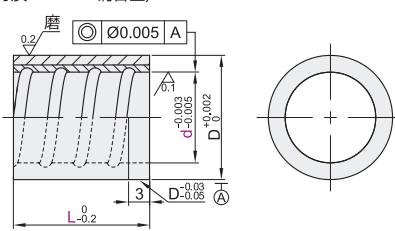

肩型(材质: SUJ2+铜合金)

OFE12

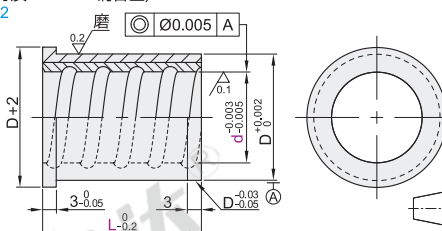

视角标准: 第一视角

### 材质: SUJ2

代码	型号	d	L	D
直柱型	OFE01	8	10 13 16 20	12
		10	10 13 16 20 22 25	14
		13	13 16 20 22 25 30	18
肩型	OFE02	16	16 20 22 25 30 35	22
		20	20 22 25 30 35	25
		25	20 22 25 30 35	32

### 材质: SUJ2+铜合金

代码	型号	d	L	D
直柱型	OFE11	10	10 13 16 20	16
		13	13 16 20 25	20
		16	16 20 25 30	24
肩型	OFE12	20	20 25 30	28


### 自润滑

代码	类型	材质	内径精度	外径精度	使用温度	硬度
OFE21	直柱型	FC250+MoS <sub>2</sub>	2μm	2μm	0~40°C	—
OFE31		SUJ2+铜合金+MoS <sub>2</sub>				45HRC~
OFE22	肩型	FC250+MoS <sub>2</sub>				—
OFE32		SUJ2+铜合金+MoS <sub>2</sub>				45HRC~




直柱型(材质: FC250+MoS<sub>2</sub>)

OFE21

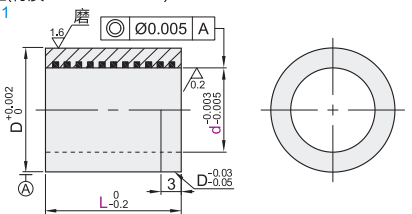


肩型(材质: FC250+MoS<sub>2</sub>)

OFE22

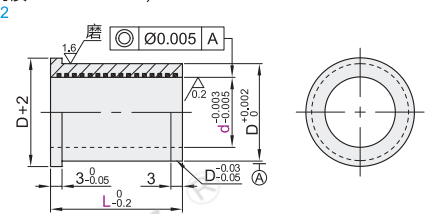


直柱型(材质: SUJ2+铜合金+MoS<sub>2</sub>)

OFE31

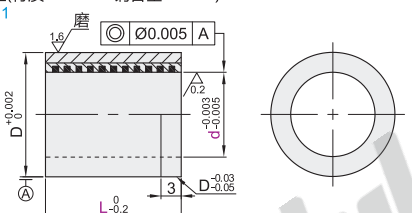

肩型(材质: SUJ2+铜合金+MoS<sub>2</sub>)

OFE32

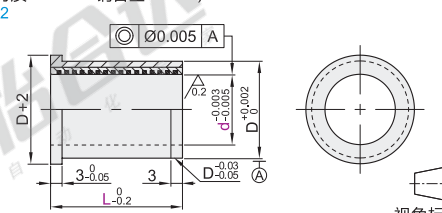

视角标准: 第一视角

### 材质: FC250+MoS<sub>2</sub>

代码	型号	d	L	D
直柱型	OFE21	8	10 13 16 20	13
		10	10 13 16 20 22 25	16
		13	13 16 20 22 25 30	20
肩型	OFE22	16	16 20 22 25 30 35	24
		20	20 22 25 30 35	28
		25	20 22 25 30 35	34

### 材质: SUJ2+铜合金+MoS<sub>2</sub>

代码	型号	d	L	D
直柱型	OFE31	10	10 13 16 20	16
		13	13 16 20 25	20
		16	16 20 25 30	24
肩型	OFE32	20	20 25 30	28
		25	25 30	34

### 自润滑

代码	型号	d	L
OFE21	10	10 13 16	
OFE22	10	10 13 16	

OFE21—d8—L10



请按图示订货



未税价(元)

### 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期

5