

带座轴承

单轴承L型


调心球轴承 高度h选择型/高度h指定型

代码	类型	后置代码	材质			表面处理
			轴承	轴承座	挡圈	轴承座
BGH01	高度h选择型	ATN (外圈引导工程塑料保持架)	钢	S45C	弹簧钢	发黑
BGH02				A2017		喷细砂无电解镀镍
BGH03				SUS304		喷细砂本色阳极氧化
BGH06	高度h指定型		钢	S45C	弹簧钢	发黑
BGH11				A2017		喷细砂无电解镀镍
BGH12				A2017		喷细砂本色阳极氧化
BGH13				SUS304		—
BGH16						



RoHS

轴承精度: GB/T 307.1 6级

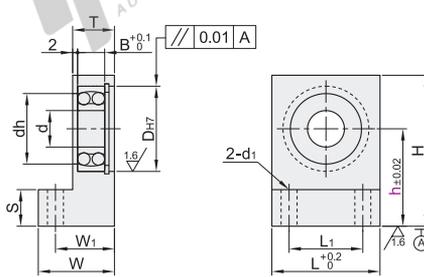

6.3/

视角标准: 第一视角

代码	轴承型号	后置代码	h		d	D _{H7}	dh	B	H	L	L ₁	W	W ₁	T	S	d ₁	
			高度选择型	高度指定型 最小单位0.5													
高度选择型 BGH01 BGH02 BGH03 BGH06	1200	ATN (外圈引导工程塑料保持架)	25 30 40	25~40	10	30	^{+0.021} / ₀	24	9	h+18.9	40	28	27	21	15	9.8	5.5
	1201		40 50	40~50	12	32		26	10	h+19.8	42	30	28	22	16		
	1202		30 40 50	30~50	15	35	^{+0.025} / ₀	29	11	h+21.8	44	30	31	24	17	14.8	6.5
高度指定型 BGH11 BGH12 BGH13 BGH16	1203*	—	30 40 50	30~50	17	40		34	12	h+23.8	48	36	33	26	20	12.3	
	1204	ATN (外圈引导工程塑料保持架)	35 40 50 60	35~60	20	47		40	14	h+27.8	60	44	36	28	20	14.8	9
	1205		50 60 80	50~80	25	52	^{+0.030} / ₀	45	15	h+30.8	70	50	42	32	22	19.8	11
	1206				30	62		55	16	h+35.8	82	62	43	33	23		

* 轴承型号1203为金属保持架, 无后置代码。

① 请注意避让挡圈, 挡圈(TBP21/22/23)尺寸详见怡合达电商平台。



高度h选择型

代码	轴承型号	后置代码	高度选择型
BGH01	1200	ATN	25 30 40
BGH02	1201	ATN	40 50
BGH02-1201	ATN-h30		

高度h指定型

代码	轴承型号	后置代码	高度指定型
BGH01	1202	ATN	40 50
BGH02	1203	—	30 40 50
BGH02-1203	—h30		



● 优惠价
数量 1~9 10~
价格 100% 另行报价



可选加工(高度h选择型)

代码	轴承型号	后置代码	高度选择型	可选加工代码
BGH01	1200	ATN	25 30 40	KK KC
BGH02	1201	ATN	40 50	NA
BGH02-1201	ATN-h30			NA

可选加工(高度h指定型)

代码	轴承型号	后置代码	高度指定型(最小单位0.5)	可选加工代码
BGH11	1200	ATN	25 30	KK KC
BGH12	1201	ATN	25 30	NA
BGH12-1201	ATN-h25			KK



可选加工	增加两侧倒角	增加倒角C2	不装配轴承、挡圈						
代码	KK	KC	NA						
技术说明	<p>选型方法 KK</p> <table border="1"> <tr> <td>d</td> <td>KK</td> </tr> <tr> <td>10~20</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>25~30</td> <td>12</td> </tr> </table>	d	KK	10~20	10	25~30	12	<p>选型方法 KC</p>	<p>选型方法 NA</p> <p>不装配轴承及挡圈 (附带出货)</p>
d	KK								
10~20	10								
25~30	12								