


橡胶减震器

◀ 一端内螺纹

代码	类型		材质		橡胶硬度	表面处理
			橡胶主体	金属零件		
Y-RAE25	一端内螺纹	经济型 圆柱型	天然橡胶	S45C	肖氏A60	镀锌

① 由于生产工艺原因，可能导致少量橡胶/粘接剂残留，不影响产品性能。

② 由于产品含有防老化添加剂，产品表面会持续缓慢析出白色蜡质，属于正常现象，不影响产品性能。

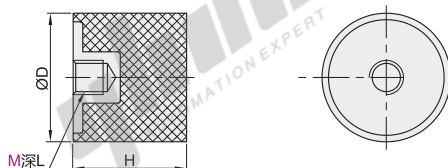


RoHS

白蜡析出前后

析出前



析出后



视角标准：第一视角

型号		M	D	H	L(min)	最佳荷重 (KG)	最佳压缩量 (mm)
代码	规格						
Y-RAE25	0808	M3	8	8	3	8	1.5
	1010		10	10		10	
	1510	M4			4	18	
	1515		15	15			
	1520			20			
	2015			15	6	25	2.0
	2020	M6	20	20			
	2520		25	25			
	2525			25		40	
	3020			20			
	3025		30	25			
	3030			30	8	50	2.5
	4020	M8		20			
	4030		40	30			
	4040			40		72	3.0
	5020			20			
	5030			30	10	70	2.5
	5040		50	40			
	5050			50		85	3.0
	6030			30	12	110	2.5
	6040		60	40			
	6060	M12		60			



请按图示订货

型号		M	D
代码	规格		
Y-RAE25	0808	M3	8
	1010	M4	10

Y-RAE25—0808—M3



未税价(元)

优惠价

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价