

温度控制器


通用型·单通道

代码	类型	输入通道	面板类型	安装方式
ZKP26	通用型	单通道	短机壳	面板安装


特点:

- 多种输入信号类型可选, 多种仪表型号可选;
- 具有测量显示、控制输出、报警输出、变送输出、RS485通讯等功能;
- 多种PID控制算法可供选择, 且具有自整定功能;
- 本产品使用于工业机械、机床、普通测量仪器及设备中;
- 短机壳, 一体式数码管;
- 0.5级精度。


规格: 4

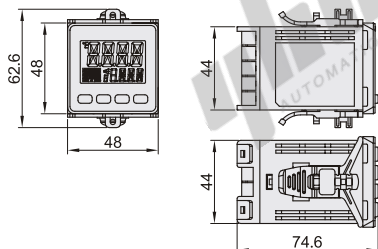


规格: 6




规格: 7

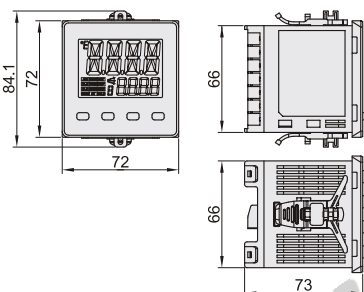

规格: 8

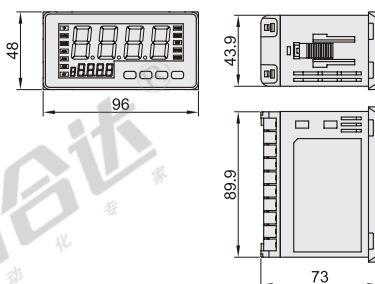


安装开孔尺寸图




规格	G	H(min)	J	K(min)
4	45		45	
6	91.5	25	45	
7	67.5		67.5	
8	45		91.5	

接线图(注: 接线如有变动, 以实际仪表壳上的接线图为准。)


ZKP26-4

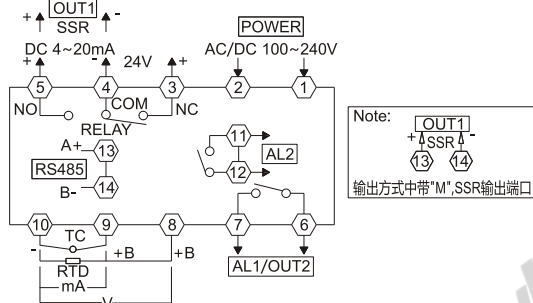

ZKP26-7

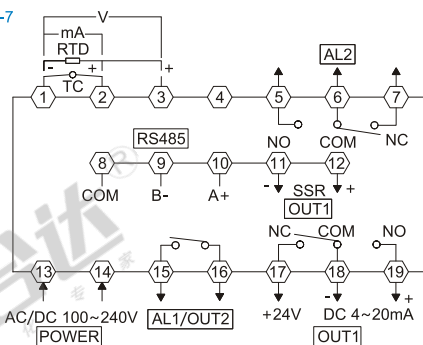

ZKP26-6/8

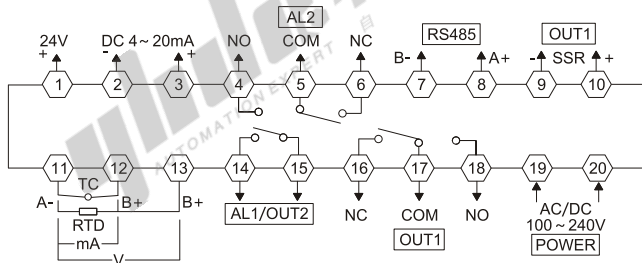

视角标准: 第一视角

温度控制器

通用型·单通道

型号		输出方式	继电器报警输出	通信	输入类型	工作电源
代码	规格					
ZKP26		M(SSR或者继电器输出)	B(一路报警输出)	无指定(无通信)	TC/RTD (热电偶热电阻可切换)	AC/DC 100~240V
	4		C(二路报警输出)	无指定(无通信) R(RS485)		
		D(DC4~20mA调节输出)		无指定(无通信)		
	6 7 8	M(SSR或者继电器输出) D(DC4~20mA调节输出)	C(二路报警输出)	R(RS485)		



请按图示订货

型号		输出方式	继电器报警输出	通信
代码	规格			
ZKP26	4	M(SSR或者继电器输出)	C(二路报警输出)	无指定(无通信) R(RS485)

ZKP26-4-M-C-R-A

技术参数

采样速度	2次/秒
继电器容量	AC 250V/3A 额定负载寿命大于10万次
供电电源	AC/DC 100~240V(85~265V), DC24V
整机功耗	<10VA
周围环境条件	室内使用, 温度: 0~50℃ 无结露, 湿度: <85%RH, 海拔小于2000m
存贮环境	-10~60℃, 无结露
固态继电器输出	DC24V脉冲电平, 带载<30mA
电流输出	DC4~20mA 带载小于500Ω, 温漂250PPM
通信接口	RS485接口 Modbus-RTU协议, 最多接入30台
绝缘电阻	输入、输出、电源对机壳 >20MΩ
静电放电	IEC/EN61000-4-2 Contact ±4KV/Air ±8KV perf.Criteria B
脉冲群抗扰度	IEC/EN61000-4-4 ±2KV perf.Criteria B
浪涌抗扰度	IEC/EN61000-4-5 ±2KV perf.Criteria B
电压暂降及短时中断抗扰度	IEC/EN61000-4-29 0%~70% perf.Criteria B
隔离耐压	信号输入与输出及电源1500VAC 1min, 60V以下低压电路之间DC500V, 1min
整机重量	约400g
机壳材质	外壳与面板基架PC/ABS(难燃度UL94V-0)
面贴材质	PC
停电数据保护	10 年, 可写数据次数100万次
安全标准	IEC61010-1 过电压分类II, 污染等级2, 等级II(加强绝缘)