

代码	类型	材质	表面处理	适用半导体行业
HFQ16	轻载型 扁嘴型	SUS304	滚磨抛光	是
HFQ21			震动抛光	—
HFQ22			震动研磨抛光	—

半导体
行业适用

特点(HFQ16):

- 小型结构设计, 使用于内部狭窄的空间。
- 采用不锈钢材质, 耐腐蚀性优异。


用途(HFQ16):

- 测量设备, 小型箱子, 电子设备内部电控箱。




HFQ16(表面处理: 滚磨抛光)


规格: 18




安装孔孔距




规格: 22




安装孔孔距



规格: 24/28

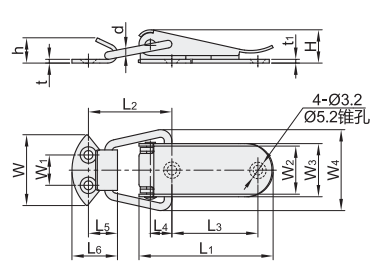


安装孔孔距




HFQ21(表面处理: 震动抛光)


规格: 44




安装孔孔距




规格: 56




安装孔孔距




规格: 66

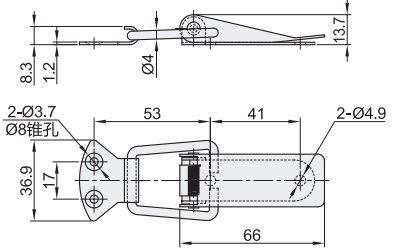


安装孔孔距



HFQ22(表面处理: 震动研磨抛光)



安装孔孔距



型号		W	W ₁	W ₂	W ₃	W ₄	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	L ₅	L ₆	d	H	h	t	t ₁	最大 承载 (kgf)	参考重量 (kg/pcs)
代码	规格																		
HFQ16	24	24	10	13	16	26	38	30	23	7	11	19	3	9.5	8	1.2	1	10	0.02
	28	28	12	15	21	32	53	33	34	8.5	11.5	18		13	10	1.5	1.5	15	0.04

型号	最大承载 (kgf)	参考重量 (kg/pcs)
代码 规格		
HFQ16 18	5	0.010
HFQ16 22	8	0.010
HFQ22 44	5	0.378

型号	最大承载 (kgf)	参考重量 (kg/pcs)
代码 规格		
HFQ21 44	10	0.04
HFQ21 56	21	0.06
HFQ21 66	22	0.07



请按图示订货

型号	代码	规格
HFQ16	18	22
HFQ22	44	28

HFQ16—24



未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期
3

HFQ22



交货期
1

其余