


### 三节式-SPCC

代码	类型	宽度	材质	表面处理
IDA81	三节式 内轨可抽出	36	SPCC	环保镀锌(蓝白)

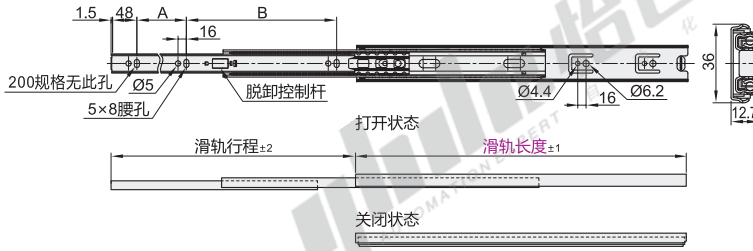

RoHS

#### 特点:

- 可将内轨完全抽出;
- 具有简易定位功能, 当滑轨完全关闭时, 可保持关闭状态;
- 可通过操作控制杆进行滑轨的脱卸;
- 脱卸控制杆部分左右。


注意: 下表所示的承重量为抽屉侧滑轨伸出时滑轨中部的静载荷。

按副销售。

推荐螺钉: M4扁头小螺钉。

承载与重量仅供参考。

#### 外轨孔位图



带\*尺寸滑轨长度200时, 为96。




视角标准: 第一视角

型号	滑轨行程	A	B	C	D	E	承重 (1副)	参考重量 (kg/pcs)
IDA81	200	200	128	—	—	—	10kgf	0.22
	250	250	180	—	160	—	15kgf	0.274
	300	300	96	128	—	—	20kgf	0.336
	350	350	160	224	—	—	20kgf	0.386
	400	400	128	192	288	—	25kgf	0.448

型号	滑轨行程	A	B	C	D	E	承重 (1副)	参考重量 (kg/pcs)
IDA81	450	450	160	192	—	—	—	0.5
	500	500	192	224	—	—	25kgf	0.568
	550	550	192	256	224	352	416	0.64
	600	600	224	288	—	—	448	0.69
	600	600	224	288	—	—	480	0.69

### 三节式-SUS304

代码	类型	宽度	材质	表面处理
IDA82	三节式 内轨可抽出	35.8	SUS304	—

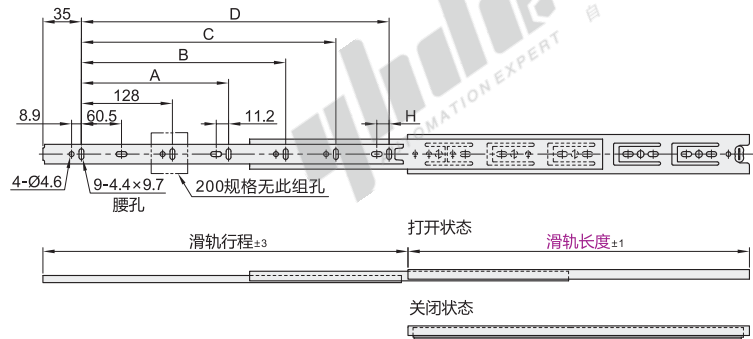

#### 特点:

- 滑轨采用耐腐蚀性能优异的SUS304不锈钢;
- 可将内轨完全抽出;
- 具有简易定位功能, 当滑轨完全关闭时, 可保持关闭状态。

#### 注意:


- 安装滑轨的螺钉请使用M4扁头小螺钉或扁圆头小螺钉。

按根销售。

因生产批次不同, 截面形状可能有稍微不同。

承载与重量仅供参考。

#### 外轨安装孔位图

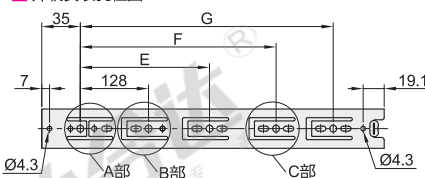

视角标准: 第一视角

A部详图	B部详图	C部详图
8.9, 21.6, 11.4, 4.6x9.5腰孔, 2-Ø4.6, Ø6.4	11.4, 12.7, 4.6x9.5腰孔, Ø6.4	11.4, 11.4, 2-4.6x9.5腰孔, Ø6.4

型号	滑轨行程	A	B	C	D	E	F	G	H	承重 (1副)	参考重量 (kg/pcs)
IDA82	200	200	—	—	142	—	—	—	—	15kgf	0.52
	250	243	—	—	192	—	—	—	—	20kgf	0.574
	300	305	—	—	242	—	—	—	—	25kgf	0.636
	350	355	—	—	292	—	—	—	—	25kgf	0.686
	400	406	—	—	342	—	320	—	—	30kgf	0.748
	450	457	—	—	392	224	352	—	11.2	30kgf	0.82
	500	508	320	—	442	—	416	—	—	25kgf	0.95
	600	610	224	416	—	542	—	352	480	25kgf	1.02
											1.15

### 三节式-SUS304

型号	滑轨行程
IDA82 200	200
IDA82 250	243



#### 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



IDA81



IDA82



请按图示订货