

经济型 快速连接端子


- 公预绝缘接头 • PVC外套
- 母预绝缘接头 • PVC外套

公预绝缘接头

代码	类型	材质	绝缘外套	表面处理
ZKT43	快速连接端子 公预绝缘接头	黄铜	PVC	镀锡

特点

- 导体与绝缘护套结合紧密，用于电线连接，可随意插拔，对接。

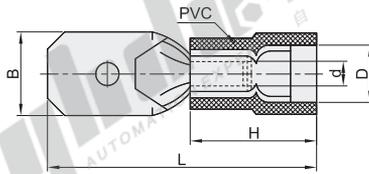

销售方式	每袋数量
袋	见参数表



型号	代码	压接规格	插片规格	适用电线规格		颜色	插片尺寸 厚度×宽度B	外形尺寸(mm)				最大电流 I _{max}	包装 (PCS/袋)
				截面积(mm ²)	AWG			L	H	D	d		
ZKT43	1.25		0528	0.5~1.5	22~16	红	0.5×2.8	19	10	3.7	1.7	10A	1000
			0548										
			0848										
			0864										
	2		0548	1.5~2.5	16~14	蓝	0.5×4.75	19	4.3	2.3	15A		
			0848										
		0864	4~6	12~10	黄	0.8×6.35	25	13	5.6	3.4	24A	500	



型号		
代码	压接规格	插片规格
ZKT43	1.25	0528
	2	0548

ZKT43-1.25-0528


压着端子

母预绝缘接头

代码	类型	材质	绝缘外套	表面处理
ZKT44	快速连接端子 母预绝缘接头	黄铜	PVC	镀锡

特点

- 导体与绝缘护套结合紧密，用于电线连接，可随意插拔，对接。

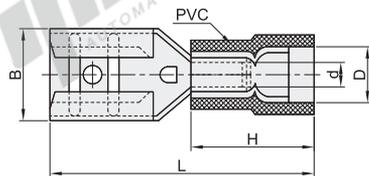

销售方式	每袋数量
袋	见参数表



型号	代码	压接规格	插片规格	适用电线规格		颜色	插片尺寸 厚度×宽度B	外形尺寸(mm)				最大电流 I _{max}	包装 (PCS/袋)
				截面积(mm ²)	AWG			L	H	D	d		
ZKT44	1.25		0528	0.5~1.5	22~16	红	0.5×2.8	19	10	3.7	1.7	10A	1000
			0828										
			0548										
			0848										
	2		0528	1.5~2.5	16~14	蓝	0.5×2.8	19	4.3	2.3	15A		
			0828										
			0548	4~6	12~10	黄	0.5×4.75	21	13	5.6	3.4	24A	500
			0848										
			0864				0.8×6.35						
			0864				0.8×6.35	24					



型号		
代码	压接规格	插片规格
ZKT44	1.25	0864
	2	0528

ZKT44-1.25-0864