

波纹管配件

直接型/90°弯接型 防水接头

软管、
线槽
保护管

代码	类型	材质	颜色	防护等级	阻燃等级	工作温度
ZIG23	防水接头	直接型	①③⑤部分:尼龙, ②④部分:三元乙丙 耐候橡胶制成	IP68	UL94V-2	-40°C ~ +120°C
ZIG24		90°弯接型				

CE




直接型特点:

本款高性能防水尼龙浪管盒接头能完美地抗水压, 是一款即使拉扯波纹管也能完全保持气密的产品。产品广泛地应用于移动式的自动化设备之防水、防油与气密的场合; 抗强拉力。


90°弯接型特点:

本款超高拉力90度弯角型的浪管盒接头能依制定的出线角度固定浪管, 并大大地减低弯曲所需的空间, 还能防止浪管过度的弯曲所造成的破损或寿命缩短, 以及能保护电缆线的弯曲部位本款高性能90度弯角防水尼龙浪管盒接头能完美地抗水压, 是一款即使拉扯波纹管也能完全保持气密的产品。产品广泛地应用于移动式的自动化设备之防水、防油与气密的场合; 抗强拉力。

直接型
ZIG23

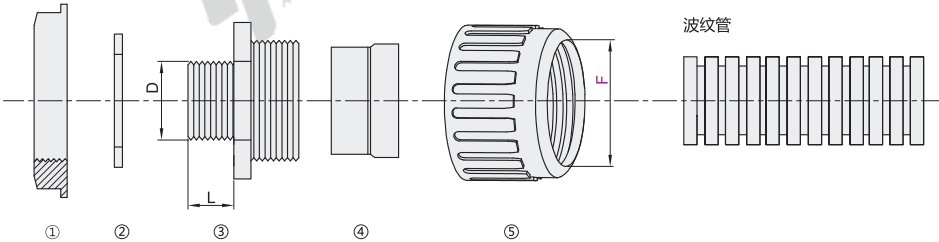

90°弯接型
ZIG24

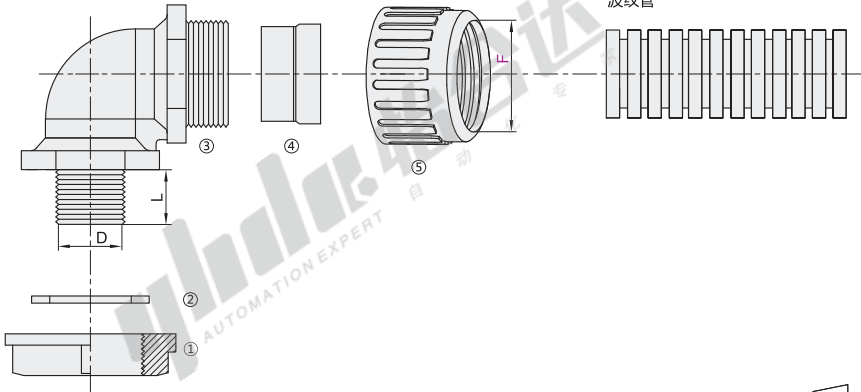

① 本产品不包含波纹管, 波纹管需要另外购买。

视角标准: 第一视角

直接型

型号	螺纹规格	螺纹	螺纹外径 D	螺纹长度 L
代码	适配软管尺寸 F			
ZIG23	10	M12	M12×1.5	12
	13	M16	M16×1.5	16
	15.8		20	15
	18.5	M20	M20×1.5	19.7
	21.2		20	12
	25	M25	M25×1.5	25
	28.5			15
	34.5	M32	M32×1.5	32
	42.5	M40	M40×1.5	40
	54.5	M50	M50×1.5	50
	54.5	M63	M63×1.5	63

90°弯接型

型号	螺纹规格	螺纹	螺纹外径 D	螺纹长度 L	幅体最小通径
代码	适配软管尺寸 F				
ZIG24	13	M16	M16×1.5	16	10
	15.8	M20	M20×1.5	20	15
	21.2	M20	M20×1.5	20	15
	25	M25	M25×1.5	25	15
	28.5				19.9
	34.5	M32	M32×1.5	32	15
	42.5	M40	M40×1.5	40	20
					34

直接型

型号	螺纹规格
代码	适配软管尺寸 F
ZIG23	10
	13

ZIG23—F10—M12

90°弯接型

型号	螺纹规格
代码	适配软管尺寸 F
ZIG24	13
	15.8

ZIG24—F13—M16



请按图示订货