

拖链/接头/分隔片

高品质静音型·内外径打开


拖链

代码	类型	内高	开口方向	横梁	腔数	材质	颜色	允许温度	阻燃等级	附件
VBW01	高品质静音型	15	内外径打开	桥式	单腔	工程塑料	黑色	-20℃~100℃	UL94-HB	接头
VBW11		22								
VBW21		28								
VBW41		40								

① 特点：节距小，运行噪音极低，适用于高速及高加速度运行。



② 本系列拖链包含一套接头(移动端、固定端各一个)。

③ 本系列拖链不包含分隔片，分隔片需单独购买。

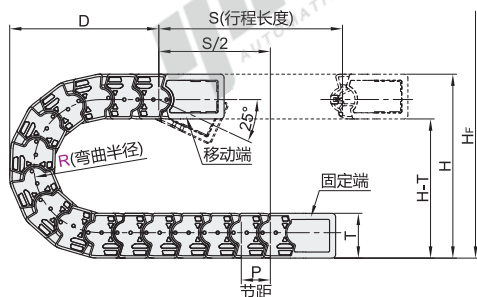

- H=理论安装高度
- Hf=实际安装高度
- D=拖链退回极限位置时的最小距离
- K=π·R+安全量
- 拖链长度= $\frac{S}{2} + K$

内外径打开

架空长度
FLG=直线架空长度

① 每米链节数=1000÷节距P。

视角标准：第一视角

型号	弯曲半径	链节数	接头	内高	外高	内宽	外宽	节距	最大电缆	最大架空	重量
代码	规格	R	N	G	T	F	E	P	直径	长度(m)	(kg/m)
VBW01	1520					20	34		1.2	≈0.339	
	1530	30				30	44		1.1	≈0.389	
	1540	38		VEW01	15	40	54	18	10	1	≈0.428
	1550	48				50	64		0.9	≈0.483	
	1560					60	74		0.85	≈0.539	
VBW11	2220					20	32		2.4	≈0.362	
	2230	35				30	42		2.3	≈0.382	
	2240	45		VEW11	22	40	52	20	15	2.2	≈0.432
	2250	55				50	62		2.15	≈0.462	
	2260	75				60	72		2.1	≈0.492	
VBW21	2280					80	92		2	≈0.582	
	2830					30	46		1.65	≈0.617	
	2840					40	56		1.6	≈0.658	
	2850	55	1~			50	66		1.55	≈0.7	
	2860	75		VEW21	28	60	76	24	20	1.5	≈0.741
VBW41	2870	100				70	86		1.45	≈0.783	
	2880					80	96		1.4	≈0.817	
	28100					100	116		1.3	≈0.892	
	28120					120	136		1.25	≈0.967	
	4040					40	60		2.6	≈1.267	
VBW41	4050	75				50	70		2.55	≈1.361	
	4060	100				60	80		2.5	≈1.481	
	4075	150		VEW41	40	75	95	30	28	2.45	≈1.627
	40100	200				100	120		2.3	≈1.893	
	40125					125	145		2.15	≈2.16	
	40150					150	170		2	≈2.413	

安装尺寸

代码	R	H	Hf	D	K
VBW01	30	97	157	77	166.2
	38	113	173	85	191.3
	48	133	193	95	222.7
	35	108	239	89.5	189.9
VBW11	45	138	269	99.5	221.3
	55	158	289	104.5	252.7
	75	198	329	129.5	315.5
	55	177	227	121.5	268.7
VBW21	75	217	267	141.5	331.5
	100	267	317	166.5	410
VBW41	75	245	321	160.5	355.5
	100	295	371	185.5	434
	150	395	471	235.5	591
	200	495	571	285.5	748



请按图示订货

型号	弯曲半径	链节数	接头
代码	规格	R	N
VBW01	1530	30	VEW01

VBW01—1520—R38—N5—VEW01



● 优惠价
数量 1~9 10~
价格 100% 另行报价

未税价(元)



交货期
3

拖链/接头/分隔片


高品质静音型·内外径打开

接头


代码	类型	适用拖链内高	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
VEW01	高品质静音型 拖链用	15	工程塑料	黑色	-20°C ~ 100°C	UL94-HB
VEW11		22				
VEW21		28				
VEW41		40				




VEW01

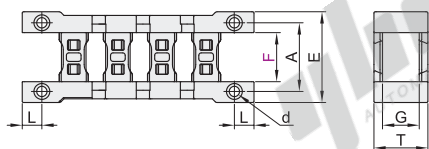


VEW11

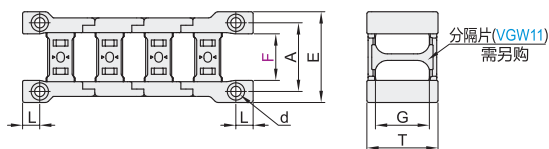

VEW21

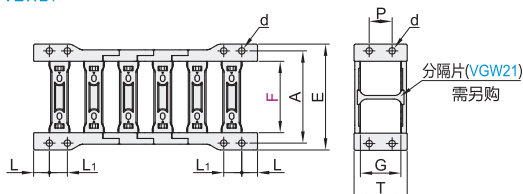

VEW41

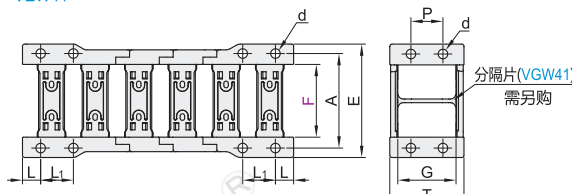

视角标准：第一视角

型号	A	E	L	L1	G	T	P	d	适用拖链代码
代码 F内宽									
VEW01	20	28	37						
	30	38	47						
	40	48	57	8	—	15	22	—	VBW01
	50	58	67						
	60	68	77						
	30	44.5	54						
	40	54.5	64						
	50	64.5	74						
VEW21	60	74.5	84	11	12.5	28	37	16	4.5
	70	84.5	94						
	80	94.5	104						
	100	114.5	124						
	120	134.5	144						

型号	A	E	L	L1	G	T	P	d	适用拖链代码
代码 F内宽									
VEW11	20	28	37						
	30	38	47						
	40	48	57	7	—	22	29	—	4.2
	50	58	67						
	60	68	77						
	80	88	97						
	40	55	68						
	50	65	78						
	60	75	85						
VEW41	75	90	100	12.5	22.5	40	51	22	6.5
	100	115	125						
	125	140	150						
	150	165	175						



型号	代码	F内宽
VEW01	20	30
VEW01—F20		



优惠价	数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价	


交货期	3
-----	---

分隔片


代码	类型	材质	颜色	允许温度	阻燃等级	适用拖链代码
VGW11	高品质静音型 拖链用	竖隔片	工程塑料	-20°C ~ 100°C	UL94-HB	VBW11
VGW21						VBW21
VGW41						VBW41




VGW11



VGW21



VGW41



视角标准：第一视角



型号	代码	F内宽
VGW11	20	30



优惠价	数量	1~500	501~
价格	100%	另行报价	

交货期	1
-----	---