


拉绳位移传感器

超大量程型


代码	类型
ZKV44	超大量程型

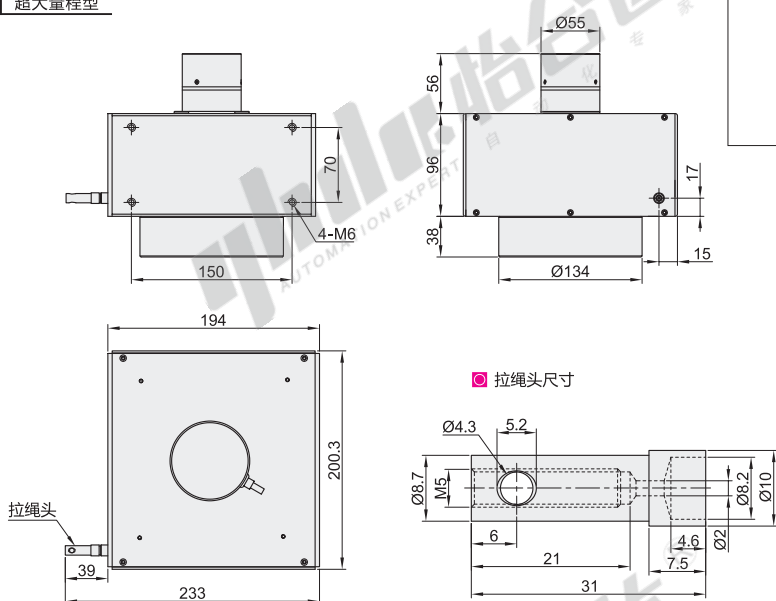


视角标准：第一视角

接线图

电流/电压输出PLC输入型

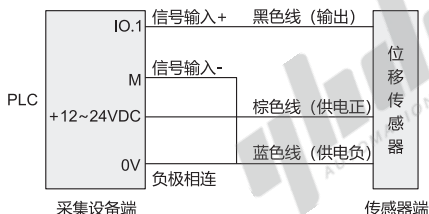

RS485输出PLC输入型

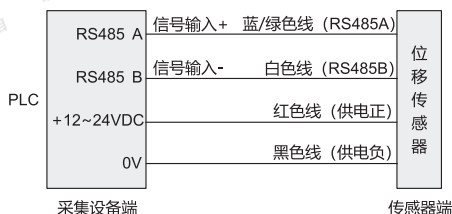

代码	型号	测量行程(mm)	信号输出	出线方式
ZKV44		11000	A(4~20mA) V1(0~5V) V2(0~10V) C2(RS485)	直接出线1M
		12000		
		13000		
		14000		
		15000		
		16000		
		17000		
		18000		

代码	型号	测量行程(mm)	信号输出
ZKV44		11000	A(4~20mA)
		12000	V1(0~5V)

产品参数

线性精度	±0.1%FS
重复性精度	±0.02mm
分辨率	模拟量信号(电压、电流)：无断解析；RS485：默认12位
储存温度	-20℃~+80℃
线径规格	直径1.5mm的多股不锈钢丝SUS316材质，外层为尼龙涂层
震动	10Hz~2000Hz
保护等级	IP65
最大往复速度	500mm/秒
拉力	≤2200g
输入电阻值	0~10KΩ±10%FS
额定功率	2W在70℃时
传感器	绕线式多圈电位器
工作温度	-20℃~+75℃(低温状态下，需保持无结晶状态；涂抹防冻液最低工作温度可达-35℃)