代码	类型	精度等级	滑块固定方式	滑块数量	滑轨固定方式	材质	
						滑轨	滑块
ICH01	组件	高级	上锁式	单滑块	上锁式	S55C	SNCM220
ICH03				双滑块			
ICH05		精密级		单滑块			
ICH06				双滑块			

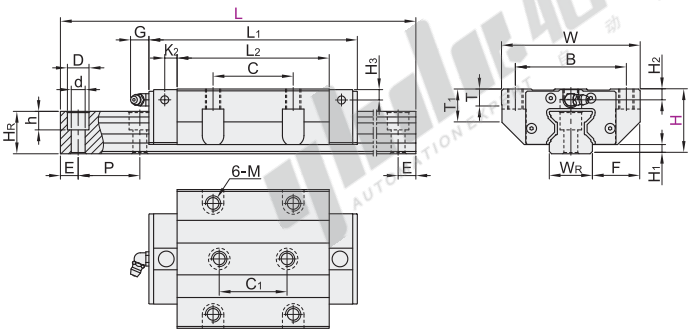









静态容许力矩，MR/MP/MY的数值请参考下表。

视角标准：第一视角

型号 代码	H	L	H1	F	滑块尺寸 W	B	C	C1	L1	L2	K2	G	M	T	T1
	36	134~973	4.8	23.5	70	57	45	40	115.5	83.5	6.6		M8	9.5	20.2
ICH01	42	176~1295	6	31	90	72	52	44	135.2	98.7	8	12	M10	10	21.6
ICH03	48	176~1295	6.5	33	100	82	62	52	153.5	110.5				12	27.5
ICH05	60	180~1702	8	37.5	120	100	80	60	189.4	141.7	10		M12	14.5	35.5
ICH06	70	206~1945	10	43.5	140	116	95	70	235.4	179.5	12	13.5	M14	17.5	41
	90	328~1977	12	53.5	170	142	110	82	300.4	230			M16	19.5	56

L尺寸的最小值由滑块长度与滑块数量而定。每个规格滑轨长度L最大可做到4000mm/条。

滑块尺寸 H2	H3	滑轨尺寸 WR	HR	D	h	d	P	固定螺钉	基本额定负载(KN) C(动)	C0(静)	静态容许力矩(KN-m) MR	MP	MY	重量 滑块(kg)	滑轨(kg/m)
6	6	23	23.5	11	9	7	30	M6×20	36.3	82.9	0.95	1.08	1.08	0.95	3.5
7	7	28	27.5	14	12	9	40	M8×25	54	124	1.75	1.96	1.96	1.72	5
8	8	34	30.5						73.9	169	2.85	2.94	2.94	2.45	7
10	10	45	37	20	17	14	52.5	M12×35	117.2	261.6	5.94	5.9	5.9	4.5	11.2
11	11	53	43	23	20	16	60	M14×45	172.5	378	10.28	10.6	10.6	7.9	15.6
16.5	16.5	63	52	26	22	18	75	M16×50	277	624	20.02	22.5	22.5	17.6	22.4

请按图示订货

型号 代码	H	L
ICH01	36	134~973
ICH03	42	176~1295

ICH01—H36—L135

未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

交货期 7

N(安装孔数)/E(螺钉中心孔至端面距离)

H	L 最小单位1	N (安装孔数)	E
36	134~163	5	$E=\frac{L-(N-1)\times P}{2}$
	164~193	6	
	194~223	7	
	224~253	8	
	254~283	9	
	284~313	10	
	314~343	11	
	344~373	12	
	374~403	13	
	404~433	14	
	434~463	15	
	464~493	16	
	494~523	17	
	524~553	18	
	554~583	19	
	584~613	20	
	614~643	21	
	644~673	22	
	674~703	23	
	704~733	24	
	734~763	25	
	764~793	26	
	794~823	27	
	824~853	28	
	854~883	29	
	884~913	30	
	914~943	31	
	944~973	32	
42	176~215	5	
	216~255	6	
	256~295	7	
	296~335	8	
	336~375	9	
	376~415	10	
	416~455	11	
	456~495	12	
	496~535	13	
	536~575	14	
	576~615	15	

H	L 最小单位1	N (安装孔数)	E
42	616~655	16	$E=\frac{L-(N-1)\times P}{2}$
	656~695	17	
	696~735	18	
	736~775	19	
	776~815	20	
	816~855	21	
	856~895	22	
	896~935	23	
	936~975	24	
	976~1015	25	
	1016~1055	26	
	1056~1095	27	
	1096~1135	28	
	1136~1175	29	
	1176~1215	30	
	1216~1255	31	
	1256~1295	32	
48	176~215	5	
	216~255	6	
	256~295	7	
	296~335	8	
	336~375	9	
	376~415	10	
	416~455	11	
	456~495	12	
	496~535	13	
	536~575	14	
	576~615	15	

H	L 最小单位1	N (安装孔数)	E
48	1056~1095	27	$E=\frac{L-(N-1)\times P}{2}$
	1096~1135	28	
	1136~1175	29	
	1176~1215	30	
	1216~1255	31	
	1256~1295	32	
60	180~232	4	
	233~284	5	
	285~337	6	
	338~389	7	
	390~442	8	
	443~494	9	
	495~547	10	
	548~599	11	
	600~652	12	
	653~704	13	
	705~757	14	
	758~809	15	
	810~862	16	
	863~914	17	
	915~967	18	
	968~1019	19	
	1020~1072	20	
	1073~1124	21	
	1125~1177	22	
	1178~1229	23	
	1230~1282	24	
	1283~1334	25	
	1335~1387	26	
	1388~1439	27	
	1440~1492	28	
	1493~1544	29	
	1545~1597	30	
	1598~1649	31	
	1650~1702	32	
70	206~265	4	
	266~325	5	
	326~385	6	

H	L 最小单位1	N (安装孔数)	E
70	386~445	7	$E=\frac{L-(N-1)\times P}{2}$
	446~505	8	
	506~565	9	
	566~625	10	
	626~685	11	
	686~745	12	
	746~805	13	
	806~865	14	
	866~925	15	
	926~985	16	
	986~1045	17	
	1046~1105	18	
	1106~1165	19	
	1166~1225	20	
	1226~1285	21	
	1286~1345	22	
	1346~1405	23	
	1406~1465	24	
	1466~1525	25	
	1526~1585	26	
	1586~1645	27	
	1646~1705	28	
	1706~1765	29	
	1766~1825	30	
	1826~1885	31	
	1886~1945	32	
90	328~402	5	
	403~477	6	
	478~552	7	
	553~627	8	
	628~702	9	
	703~777	10	
	778~852	11	
	853~927	12	
	928~1002	13	
	1003~1077	14	
	1078~1152	15	
	1153~1227	16	

H	L 最小单位1	N (安装孔数)	E
90	1228~1302	17	$E=\frac{L-(N-1)\times P}{2}$
	1303~1377	18	
	1378~1452	19	
	1453~1527	20	
	1528~1602	21	
	1603~1677	22	
	1678~1752	23	
	1753~1827	24	
	1828~1902	25	
	1903~1977	26	

P：螺钉孔间距离
E：螺钉中心孔至端面距离



精度基准

尺寸精度		高级 36	42	48	60	70	90	精密级 36	42	48	60	70	90
单滑块	高度H的容许尺寸误差	±0.04	±0.04	±0.04	±0.05	±0.05	±0.07	0 -0.04	0 -0.04	0 -0.04	0 -0.05	0 -0.05	0 -0.07
	宽度F的容许尺寸误差	±0.04	±0.04	±0.04	±0.05	±0.05	±0.07	0 -0.04	0 -0.04	0 -0.04	0 -0.05	0 -0.05	0 -0.07
双滑块	高度H的相互误差	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.02	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.01
	宽度F的相互误差	0.015	0.015	0.015	0.02	0.02	0.025	0.007	0.007	0.007	0.01	0.01	0.015
滑块C面对滑轨A面的行走平行度 滑块D面对滑轨B面的行走平行度		请参阅行走精度表P1374											