


通用铝合金型材 ◀ 20系列

代码	材质	表面处理
AOB03	A6063-T5	黑色氧化
AOB05		喷砂氧化
AGB06		喷砂电泳


- ① 提供可选加工服务。
- ② 切断面未进行表面处理。
- ③ 最大使用长度：5800~5850mm；
整条标准长度：6000~6020mm。
- ④ 可定制表面处理。




AOB05-2030 重量:0.71Kg/m
AGB06-2030




AOB05-2040F 重量:1.12Kg/m




AOB03-2040M 重量:1.26Kg/m
AOB05-2040M
AGB06-2040M




AOB05-J2040M 重量:0.87Kg/m
AGB06-J2040M




AOB05-J2040MD 重量:0.9Kg/m
AGB06-J2040MD



AOB05-2040T 重量:0.93Kg/m




AOB05-2080T

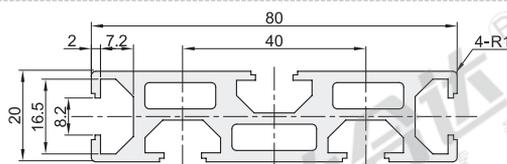


重量:1.94Kg/m

AOB05-20120T

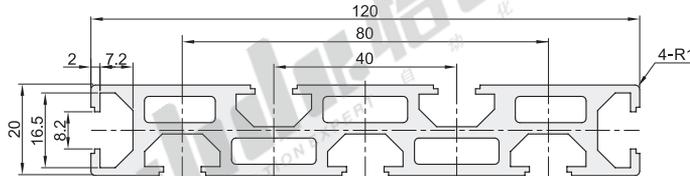


重量:2.89Kg/m

AOB05-28160

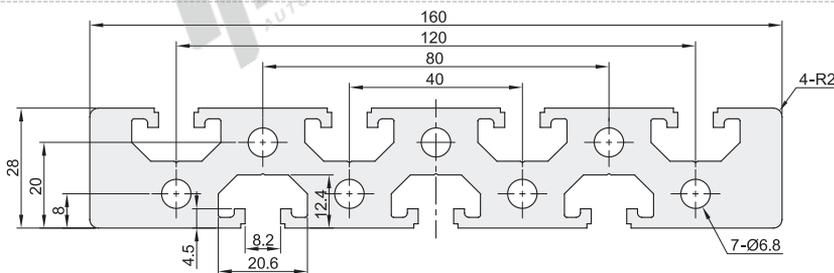

重量:7.83Kg/m



型号	规格	L 最小单位0.5	截面尺寸	每米重量Kg/m (理论值)	截面积 (mm²)	截面惯性矩		抗弯截面模数	
						Ix	Iy	Wxmax(mm³)	Wymax(mm³)
AOB03	2040M		20×40	1.26	456.03	2.25×10 ⁴	4.92×10 ⁴	2247.00	2460.60
	2030		20×30	0.71	258.57	1.265×10 ⁴	1.645×10 ⁴	1265.07	1098.49
	2040F			1.12	407.96	1.702×10 ⁴	6.351×10 ⁴	1662.36	3175.41
	2040M			1.26	456.03	2.25×10 ⁴	4.92×10 ⁴	2247.00	2460.60
AOB05	J2040M		20×40	0.87	314.94	1.76×10 ⁴	3.90×10 ⁴	1758.23	1949.13
	J2040MD			0.9	326.98	1.75×10 ⁴	4.34×10 ⁴	1746.22	2096.47
	2040T	50~6000		0.93	338.12	1.58×10 ⁴	4.31×10 ⁴	1510.34	2155.15
	2080T		20×80	1.94	705.28	2.95×10 ⁴	36.02×10 ⁴	2817.50	9004.78
	20120T		20×120	2.89	1048.66	4.27×10 ⁴	123.99×10 ⁴	4137.77	20665.22
	28160		28×160	7.83	2845.30	19.24×10 ⁴	688.62×10 ⁴	13743.73	86077.21
AGB06	2030		20×30	0.71	258.57	1.265×10 ⁴	1.645×10 ⁴	1265.07	1098.49
	2040M			1.26	456.03	2.25×10 ⁴	4.92×10 ⁴	2247.00	2460.60
	J2040M		20×40	0.87	314.94	1.76×10 ⁴	3.90×10 ⁴	1758.23	1949.13
	J2040MD			0.9	326.98	1.75×10 ⁴	4.34×10 ⁴	1746.22	2096.47

① 提供来图加工服务。

② 实际重量与理论重量之间存在轻微差异，这主要源于生产工艺、包装材料等因素的影响。

③ 通用铝型材使用配件选型表

槽口类型	适用配件	槽口类型	适用配件	槽口类型	适用配件
	选用欧标20系列型材配件		选用欧标30系列型材配件		选用国标40系列型材配件



型号	L
代码 规格 最小单位0.5	
AOB03 2040T 2080T	50<L<D00
AOB05-2040T-L400	

请按图示订货

通用型材系列