

凸轮轴承随动器


内六角孔型 · 圆柱型/球面型 螺栓型 进口型



代码	类型		材质		油嘴材质	
			国标	相当		
BPF01	进口型	内六角孔型	圆柱型	GCr15	SUJ2	铜油嘴
BPF11				9Cr18Mo	SUS440C	无油嘴, 免润滑
BPF02			球面型	GCr15	SUJ2	铜油嘴
BPF21				9Cr18Mo	SUS440C	不锈钢油嘴
BPF22						

圆柱型

BPF01/02/11

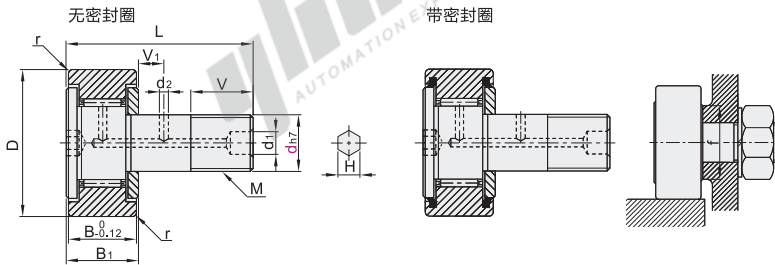


圆柱型D公差:

D	公差
10~16	$0_{-0.008}^0$
19~30	$0_{-0.009}^0$
32~47	$0_{-0.011}^0$
52~80	$0_{-0.013}^0$
85~90	$0_{-0.015}^0$

球面型D公差: $0_{-0.05}^0$

球面型

BPF21/22

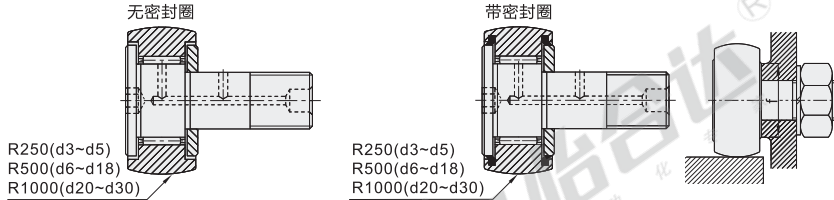

- ① 带密封型工作温度-20~80°C, 连续使用建议60°C以下。
- ② 不带密封型工作温度-20~120°C, 连续使用建议100°C以下。
- ③ 不承诺品牌。



视角标准: 第一视角

型号	密封圈	D	M×螺距	B	B ₁	L	d ₁	d ₂	V	V ₁	H	r	f (min)	基本额定负载 (KN)				最大静态容许负载 (KN)		轨道表面负载容量 (KN)		最大拧紧扭矩 (N.m)	极限转速 min ⁻¹	重量 (g)
														Cr(动)		Cor(静)		钢	不锈钢	圆柱型	球面型			
														钢	不锈钢	钢	不锈钢	钢	不锈钢	圆柱型	球面型			
3		10	M3×0.5	7	8	17			5	2	0.2	6.8	1.5	1.2	1.02	0.81	0.38	0.38	1.37	0.37	0.34	47000	4.3	
4		12	M4×0.7	8	9	20			6	2.5		8.3	2.07	1.65	1.59	1.27	0.83	0.83	1.76	0.47	0.78	37000	7.4	
5		13	M5×0.8	9	10	23			7.5	3		9.3	2.52	1.93	2.14	1.73	1.26	1.26	2.25	0.53	1.6	29000	10.3	
6		16	M6×1.0	28	28				8			11	3.66	2.93	3.65	2.92	1.95	1.95	3.43	1.08	2.7	25000	18.5	
8		19	M8×1.25	11	12	32			10			13	4.25	3.4	4.74	3.79	4.62	3.79	4.02	1.37	6.5	20000	28.5	
10		22	M10×1.25	12	13	36			12	4		16	5.43	4.34	6.89	5.51	6.89	5.51	4.7	1.67	13.8	17000	45	
10A		26		30															5.49	2.06		60		
12		30		32															7.06	2.45		95		
12A	PP (带密封圈)	32	M12×1.5	14	15	40			13	6	0.6	21	7.91	6.33	9.79	7.83	9.79	7.83	7.45	2.74	21.9	14000	105	
16		35	M16×1.5	18	19.5	52	4	3	17	8		26	12	9.62	18.3	14.7	18.3	14.7	11.2	3.14	58.5	10000	170	
18		40	M18×1.5	20	21.5	58			19	8		29	14.8	11.8	25.2	20.2	25.2	20.2	14.4	3.72	86.2	8500	250	
20		52	M20×1.5	24	25.5	66			21	9	8	34	20.7	16.5	34.6	27.7	34.6	27.7	23.2	8.23	119	7000	480	
20A		47																	21	7.15		385		
24		62																	34.2	10.5		815		
24A		72	M24×1.5	29	30.5	80	6	4	25	11	12	40	30.5	24.4	52.6	42.08	52	42.08	39.8	12.9	215	6500	1140	
30		80																	52.6	14.9		1870		
30A		85	M30×1.5	35	37	100			32	15	17	49	45.4	36.32	85.1	68.08	85.1	68.08	56	16.1	438	5000	2030	
30B		90																	59.3	17.3		2220		

- ① d3~d10没有加工润滑孔, 不能补充润滑脂。
- ② BPF11仅有d6~d20A的无密封型, 无d₁、d₂、V₁尺寸。
- ③ 上表中极限转速数值适用于无密封圈、润滑脂润滑的型号。采用油润滑的型号容许使用上限为上述数值的130%; 带密封圈的型号容许使用上限为上述数值的70%。

轴承
关节
轴承

E7



代码	型号	密封圈	D
BPF01	3	PP(带密封圈)	10
BPF02	4	—(无密封圈)	12

BPF01—d3—PP



● 优惠价
数量 1~9 10~
价格 100% 另行报价

未税价(元)

交货期
5



Example 使用示例

