代码	类型	材质	表面处理	安装方式
		外壳	接触点	
ZKY54	插拔式	ABS	先镀镍，再镀金	面板安装 (方形法兰固定)

特点：

- 前后均为RJ45接口，用于网线的转接；
- 带防尘罩，防止长时间不用时灰尘的进入；
- 超五类线缆及六类线缆均可使用；
- 可直接安装于开孔面板上，并且采用圆孔安装，避免了加工方孔的麻烦；
- 带屏蔽，耐干扰性能优异。

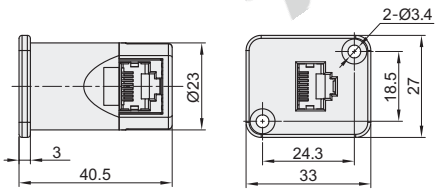

安装开孔图



接线图

型号		通信规格	出线角度
代码	连接器类型		
ZKY54	RJ45	C6(CAT6六类)	90°

请按图示订货

型号		通信规格
代码	连接器类型	
ZKY54	RJ45	C6(CAT6六类)

ZKY54—RJ45—C6

参数表

连接器类型	RJ45(接口)
通信规格	Cat6
接线方式	同号接线
阻燃等级	UL94V-0
使用温度范围	-10~60℃