

偏心脚杯


固定调节型·D形/扇形 中载型

代码	类型			材质		表面处理
				螺杆	底部	
WAN21	固定调节型	D形	中载型	S45C	镀锌	
WAN23				SUS304	镀铬	
WAN22		扇形		S45C	—	
WAN24				SUS304	—	
WAN25				S45C	镀锌	
WAN26				SUS304	镀铬	


- 特点：此脚杯底座为壁型设计，应对设备设计空间有限或者设备应用空间较为局促的场景有更出色的表现。
- 标准螺杆长度以25mm为一个梯度，可根据客户要求定制长度，需要注意定制长度后，切断的面无表面处理，碳钢会喷漆防锈。
- 此脚杯螺杆为冷锻工艺，主要与市场标准螺母适配，不能用通止规检测。有通止规检测需求的，需要用纯车加工工艺，请另询报价。



D形
WAN21
WAN23
WAN22

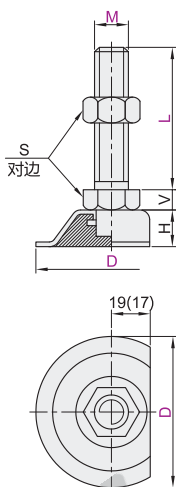

扇形
WAN24
WAN25
WAN26

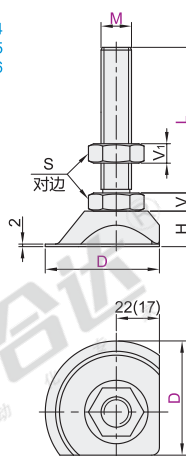

()内尺寸仅适用M12。

视角标准：第一视角

D形

代码	型号	D	M	L	螺距	S	H	V	承载 (Kg)	参考重量 (Kg/pcs)
WAN21 WAN22 WAN23	55	12	50	1.75	19	14	8			0.13
			75							0.15
			100							0.17
			125							0.19
			150							0.2
			75							0.25
	75	16	100	2	24		10	500	0.28	0.32
			125							0.34
			150							0.44
			100			18				0.5
			125	2.5	30		13			0.54
			150							0.64
			200							



代码	型号	D	M	L	螺距
WAN21	55	12	50	75	1.75
WAN22	75	16	100	125	2
WAN23	150	20	150	200	2.5

可选加工(见1659)

代码	型号	D	M	L	可选加工代码
WAN21	55	12	50	75	WS WL BS...
WAN22	75	16	100	125	
WAN23	150	20	150	200	

WAN21—D55—M12—L50—WS



数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



扇形

代码	型号	D	M	L	螺距	S	H	V	V ₁	承载 (Kg)	参考重量 (Kg/pcs)
WAN24 WAN25 WAN26	45	12	50	1.75	19	14	8	10	200	0.14	0.16
			75							0.18	0.2
			100							0.22	0.26
			125							0.3	0.34
			150							0.38	0.46
			75							0.46	0.52
	60	16	100	2	24		10	13	300	0.58	0.7
			125								
			150								
			100			18					
			125	2.5	30		13	16	500		
			150								
			200								



数量	1~19	20~
价格	100%	另行报价

