

控制箱


挂墙式
不锈钢



代码	类型	材质			表面处理
		箱体	底框	底板/安装板	
ZKN17	挂墙式	SUS304	冷轧钢板	镀锌板	拉丝

特点:

- PU发泡密封条确保箱体达到IP65的防护等级;
- 各种类型及尺寸的凸台确保进出线方便;
- 镀锌安装板也可在箱体外做布线用;
- 箱口多层保护槽不但起加固作用,而且能防止门板打开时脏物和水进入箱内;
- 带双齿锁芯的专业锁系统开和关都极为便捷。

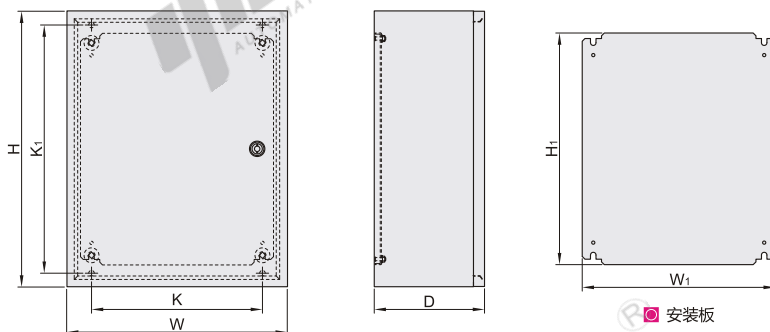

安装板

视角标准: 第一视角

型号		外形尺寸			安装板尺寸		挂墙间距		箱体厚度	安装板厚度	防护等级	抗冲击等级
代码	规格	W(宽度)	H(高度)	D(深度)	W ₁	H ₁	K	K ₁				
ZKN17	202015	200	200	150	150	120	110	150	1.2	2	IP65	IK10
	302015		300	200	220	250						
	302520	250	300	200	200	220	160	250				
	403015			150								
	403020	300	400	200	250	210	350					
	403025			250	320							
	404015	400	500	150	350	310	450					
	404025			250								
	504020			200								
	504025			250								
	505020	500	500	200	450	410	550					
	505025			250								
	604020	400	600	200	350	310	650					
	604025			250								
	605020	500	700	200	450	410	750					
	605025			250								
	605030			300								
	705020	700	800	200	620	650	950					
	705025			250								
	806020	600	1000	200	550	720	510	750				
	806025			250								
	806030			300								
	1008025	800	1200	250	750	1120	710	1150				
	1008030			300								
	1206030	600	1200	250	750	1120	710	1150				
	1208025	800										
	12010025	1000										



请按图示订货

型号	
代码	规格
ZKN17	202015
	302015

ZKN17—202015