

温度传感器

卡簧型/卡箍型


K型热电偶

卡簧型


代码	类型	导线类型	安装方式	材质			特点
				导线外被	测温导体	保护管	
ZKP35	K型热电偶	卡簧型	标准型	金属网线	镍铬+镍硅	SUS304	耐温带屏蔽
ZKP36		耐折弯型	螺孔安装	铁氟龙FEP	镍铬+镍硅	SUS304	耐腐蚀耐折弯

特点:



- 卡簧式热电偶的尺寸固定、选型简单;
- 采用安装夹具固定, 可调节前后尺寸, 安装、拆卸方便。

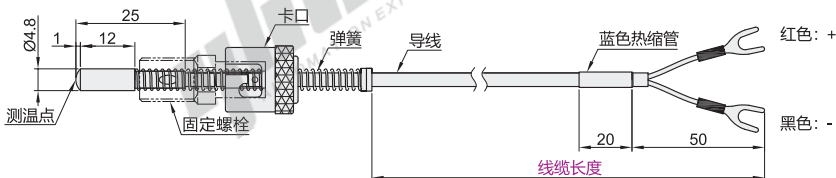

卡口



固定螺栓



型号		精度等级	线缆长度 (m)	探头耐温范围 (°C)	导线耐温范围 (°C)	温度接点	适配温控器代码
代码	M固定螺栓						
ZKP35	8(M8×1.25)	A(1级±1.5°C)	1 2 5	0~400	0~350	接地型	ZKP25/26/27/28/30
ZKP36	10(M10×1.5) 12(M12×1.5)	B(2级±2.5°C)			0~200		



请按图示订货

型号	精度等级	线缆长度(m)
代码 M固定螺栓		
ZKP35	A	1 2 5
ZKP36	B	

ZKP35 — M8 — A — 2



未税价(元)

优惠价


数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期
5

卡箍型

代码	类型	导线类型	安装方式	材质			特点
				导线外被	测温导体	保护管	
ZKP37	K型热电偶	卡箍型	标准型	金属网线	镍铬+镍硅	SUS304	耐温带屏蔽
ZKP38		耐折弯型	卡箍安装	铁氟龙FEP	镍铬+镍硅	SUS304	耐腐蚀耐折弯

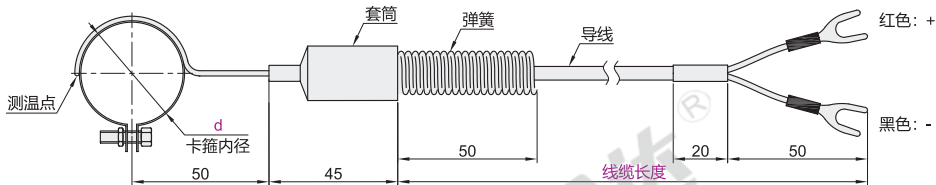

型号		线缆长度 (m)	探头耐温范围 (°C)	导线耐温范围 (°C)	精度等级	温度接点	适配温控器代码
代码	d卡箍内径						
ZKP37	30 40 50 60	2 5	0~600	0~350	1级(±1.5°C)	接地型	ZKP25/26/27/28/30
ZKP38				0~200			



请按图示订货

型号	精度等级	线缆长度(m)
代码 d卡箍内径		
ZKP37	A	2 5
ZKP38	B	

ZKP37 — d30 — 2



未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期
5