

高性价比型 · 5/7/10系列 · 不可打开


一般用 轻型

国产拖链/接头



拖链

代码	类型	内高	开口方向	横梁	腔数	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
Y-SAB01	一般用	5	不可打开	桥式	单腔	工程塑料	黑色	-20℃~100℃	UL94-HB
		7							
		10							

① 本系列拖链标准型号包含一套接头(移动端、固定端各一个)。

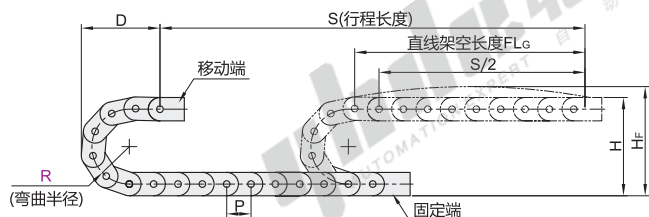


不可打开




- H=理论安装高度
- Hf=实际安装高度
- D=拖链退回极限位置时的最小距离
- K=π·R+安全量

接头安装方式选择

带孔移动端(外部链节)




带销固定端(内部链节)



① 每米链节数=1000÷节距P

① 架空长度
FLG=直线架空长度

RoHS



① 本产品有4种组装方式任意组合, 满足各种安装场合。



视角标准: 第一视角



型号	弯曲半径R	链节数N	接头	内高G	外高T	内宽F	外宽E	节距P	H	D	K	实际安装高度Hf	最大电缆直径	最大架空负重(kg/m)	最大架空长度(m)	重量(kg/m)
Y-SAB01	0505	15	(无梳状板) Y-SAE01	5	8	7	11	10	38	39	87	53	3.5	0.05	0.5	0.05
	18	18							44	42	97	59				
	0507	15							38	39	87	53				
	18	18							44	42	97	59				
	0510	15	(带梳状板) Y-SAE01	7	10	16	21	13	38	39	87	53	5	0.15	0.5	≈0.07
	18	18							44	42	97	59				
	0707	15							40	40	87	55				
	28	28							66	53	128	76				
	0710	15							40	40	87	55				
	28	28							66	53	128	76				
	0716	15							40	40	87	55				
	28	28							66	53	128	76				
	0730	15							40	40	87	55				
	18	18							66	53	128	76				
	1010	28							49	50	109	64				
	38	38							69	60	140	84				
	18	18							89	70	171	104				
	1015	28							49	50	109	64				
	38	38							69	60	140	84				
	18	18							89	70	171	104				
	1020	28							49	50	109	64				
	38	38							69	60	140	84				
	18	18							89	70	171	104				

接头

代码	类型	梳状板	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
Y-SAE01	5/7/10系列拖链用	无/有	工程塑料	黑色	-20℃~100℃	UL94-HB



规格: 0505/0507/0510

规格: 0707/0710/1010/1015



规格: 0716/1020

规格: 0730



视角标准: 第一视角

型号	内宽	A1	A2	B1	B2	C1	C2	W	梳状板齿数N	适用拖链
Y-SAE01	0505	5	—	—	5.2	7	9.1	9.2	0	Y-SAB01-0505
	0507	7	—	—	7.2	9	11.1	11.2	0	Y-SAB01-0507
	0510	10	—	—	10.2	12	14.1	14.2	0	Y-SAB01-0510
	0707	7	3.7	—	7	9.3	12	11.6	4	Y-SAB01-0707
	0710	10	5.2	3.2	10	12.3	15	14.6	1	Y-SAB01-0710
	0716	16	7.2	—	16	18.3	21	20.6	2	Y-SAB01-0716
	0730	30	5.4	—	30	32.3	35	34.6	3	Y-SAB01-0730
	1010	10	—	—	10	12.8	16	16	1	Y-SAB01-1010
	1015	15	7.2	4.2	15	17.8	21	21	5	Y-SAB01-1015
	1020	20	—	—	20	22.8	26	26	2	Y-SAB01-1020

拖链(含接头拖链型号)

型号	弯曲半径R	链节数N	接头
Y-SABD1	0707	15	Y-SAE01
0710	15	28	Y-SAE01

Y-SAB01—0707—R28—N20—Y-SAE01 Y-SAE01—0710

接头(单买接头型号)

型号	代码	规格
Y-SAE01	0707	0710



请按图示订货



● 优惠价
数量 1~9 10~
价格 100% 另行报价

未标价(元)

拖链
链槽