

同步带

接驳型·钢丝芯线
加背衬

代码	类型	材质	颜色	
			①主体	②芯线
ECU02	精密型	聚氨酯背衬 同步带	聚氨酯	钢丝

① 接驳处无缝，芯线未连接，通过热接两端。


② 同轴配对使用工况，请咨询我司。

③ 建议使用两轮结构，多轮结构请咨询我司。


④ 皮带宽度公差

皮带宽度(mm)	公差
3~30	±0.5
31~50	±0.8


⑤ 接驳型皮带长度公差为：0~1个齿。




皮带类型：S5M/S8M



皮带类型：T5/T10

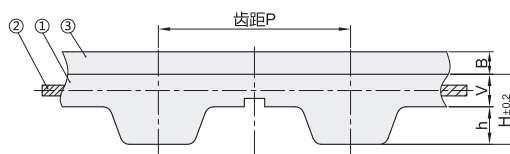

皮带类型：AT5/AT10

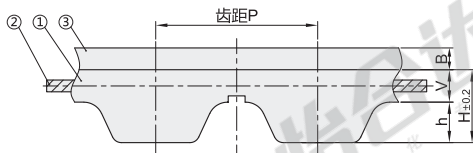

型号	皮带	齿数	背衬代号	皮带宽度
代码	皮带类型	公称宽度		
ECU02	S5M	100		10
		150		15
		250		25
		150		15
	S8M	250		25
		300		30
		400		40
		100		10
	T5	150		15
		200		20
		250		25
		150		15
	T10	200		20
		250		25
		300		30
		400		40
	AT5	100		10
		150		15
		200		20
		250		25
	AT10	150		15
		200		20
		250		25
		300		30
		400		40
		500		50

代码	齿型	齿距P	h	H	V	B
ECU02	S5M	5	1.85	3.35	1.5	参考 背衬厚度
	S8M	8	3.05	5.3	2.25	
	T5	5	1.2	2.2	1	
	T10	10	2.5	4.5	2	
	AT5	5	1.2	2.7	1.5	
	AT10	10	2.5	4.5	2	

⑥ 背衬参数表

背衬代号	材质	厚度B	颜色	硬度	最高接触温度	最小带轮直径
A	PU	3	透明	70HA	+70°C	75mm
B			85HA			90mm
C			氟橡胶(耐高温)	75HA	+275°C	
D	橡胶APL	2	浅红色	60HA	+60°C	50mm
E	PVC(草爬纹)	3	墨绿色	70HA	+90°C	75mm
F		4.5				
G	橡胶NBR	3	黑色	60HA	+110°C	54mm



请按图示订货

型号	皮带	齿数	背衬代号
代码	皮带类型	公称宽度	
ECU02	S5M	150	A(PU 70HA)
		250	B(PU 85HA)

ECU02—S5M—250—500—A



未税价(元)

数量	1~30	31~
价格	100%	另行报价



交货期
7

⑦ 全长计算公式=齿数×齿距。