



BH-D6小型断路器

3极
三菱品牌

特点

- 所有产品完全符合IEC和GB标准;
- 可安装IEC35mm标准的导轨;
- 漏电断路器采用三菱特有的IC来确保高度的漏电保护性能;
- 具有高限流功能;
- 防护等级:IP2X。

CCC CE UL

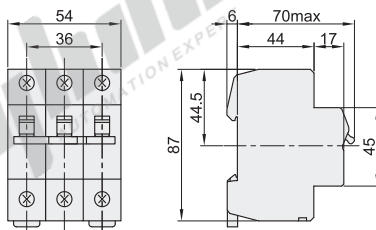


视角标准：第一视角


型号	额定电流(A)	极数	脱扣特性	分断能力	电压
BH-D6 3P 1A TYPE C N (CH)	1				
BH-D6 3P 2A TYPE C N (CH)	2				
BH-D6 3P 3A TYPE C N (CH)	3				
BH-D6 3P 4A TYPE C N (CH)	4				
BH-D6 3P 6A TYPE C N (CH)	6				
BH-D6 3P 10A TYPE C N (CH)	10				
BH-D6 3P 16A TYPE C N (CH)	16		C		
BH-D6 3P 20A TYPE C N (CH)	20				
BH-D6 3P 25A TYPE C N (CH)	25				
BH-D6 3P 32A TYPE C N (CH)	32				
BH-D6 3P 40A TYPE C N (CH)	40				
BH-D6 3P 50A TYPE C N (CH)	50				
BH-D6 3P 63A TYPE C N (CH)	63				
BH-D6 3P 1A TYPE D N (CH)	1	3P		6KA	230V/400V AC
BH-D6 3P 2A TYPE D N (CH)	2				
BH-D6 3P 3A TYPE D N (CH)	3				
BH-D6 3P 4A TYPE D N (CH)	4				
BH-D6 3P 6A TYPE D N (CH)	6				
BH-D6 3P 10A TYPE D N (CH)	10				
BH-D6 3P 16A TYPE D N (CH)	16		D		
BH-D6 3P 20A TYPE D N (CH)	20				
BH-D6 3P 25A TYPE D N (CH)	25				
BH-D6 3P 32A TYPE D N (CH)	32				
BH-D6 3P 40A TYPE D N (CH)	40				
BH-D6 3P 50A TYPE D N (CH)	50				
BH-D6 3P 63A TYPE D N (CH)	63				

脱扣特性曲线

C 特性: 适用于为阻性负载或低感照明配电系统提供保护。

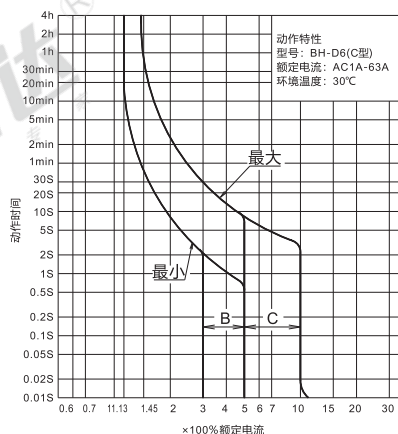

D 特性: 对线路接通时有较大冲击电流的负载提供线路保护。

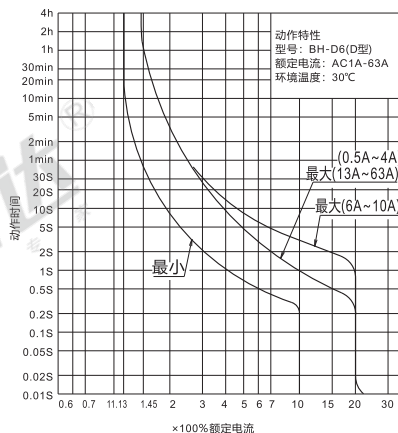

① 技术参数详见P138。



请按图示订货

代码

BH-D6 3P 1A TYPE D N (CH)

BH-D6 3P 2A TYPE C N (CH)

BH-D6 3P 1A TYPE C N (CH)

报价
方式

