



手转阀 / 脚踏阀

手转阀

代码	类型	气口/位置数	主体材质
WLF32	手控直动式	4HV系列	铝合金

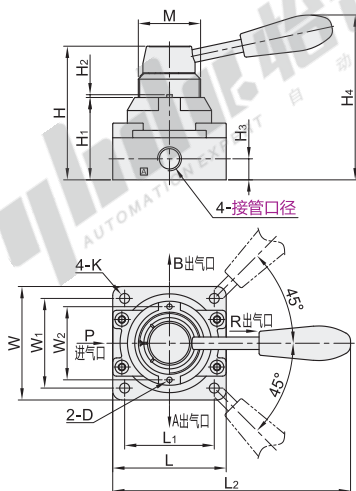

视角标准：第一视角

型号	位置数	接管口径	安装型式	附锁	工作介质	使用压力范围 (Mpa)	保证耐压力 (Mpa)	工作温度 (°C)	工作角度 (°)	有效截面积 (mm²)	Cv值
WLF32	02(2系列)	06(PT1/8)	阀体安装	不附锁	空气 (经40μm以上滤网过滤)	0~1.0	1.5	-20~70	四口二位：90 四口三位：45	14	0.78
		08(PT1/4)								16	0.89
	03(3系列)	10(四口二位)								30	1.67
		30(四口三位)								33	1.83
	04(4系列)	15(PT1/2)								88	4.89
		20(PT3/4)								95	5.27

① 四口三位为中位封闭型。

系列	接管口径	D	H	H ₁	H ₂	H ₃	H ₄	K	L	L ₁	L ₂	M	W	W ₁	W ₂
02	06	3	73	45	1.5	11.5	92.5	5.5	62	49	120	M34×1.5	62	49	40
	08														
03	08	3	88.5	56	1.5	13.5	104	6.5	74	62	140	M40×1.5	74	62	51
	10														
04	15		110	72	2	18	128		94	81	160	M52×1.5	102	89	64
	20														



请按图示订货

型号	位置数	接管口径
WLF32	02	06(PT1/8)
WLF32	03	10(四口二位)
WLF32	04	20(PT3/4)

WLF32—02—10—06



未税价(元)

优惠价	数量	1~20	21~
数量	1~20	21~	
价格	100%	另行报价	



交货期
5





脚踏阀

代码	类型	位置数	主体材质
WLF91	脚踏控制直动式	4F系列	铝合金

① 附锁型应定期添加润滑脂，以确保机构的正常运转！

A(标准型)

L(附锁型)



视角标准：第一视角

型号	类型	使用压力范围 (Mpa)	保证耐压力 (Mpa)	工作温度 (°C)
代码	接管口径			
WLF91	08(PT1/4)	A(标准型)	0~1.0	1.5
		L(附锁型)		
				-20~70



请按图示订货

型号	位置数	接管口径
WLF91	08	PT1/4

WLF91—08—A



未税价(元)

优惠价	数量	1~20	21~
数量	1~20	21~	
价格	100%	另行报价	



交货期
5