


直柱形·带紧定螺钉型

代码	类型	材质	硬度
QAG01	直柱形 带紧定螺钉型	SUS304	邵氏A90
QAG02			邵氏A70
QAG09			邵氏A90
QAG21		铝合金	邵氏A70
QAG22			邵氏A50
QAG23			邵氏A50

特点：紧定螺钉位于两端，因此聚氨酯部整个表面均平整。

因时间的增长材质聚氨酯可能会产生变色，但其特性不影响使用。

耐热聚氨酯：耐热温度可达120℃。(标准聚氨酯的耐热温度为70℃)，适用于高温环境下，且对机械强度要求比较高的工况。

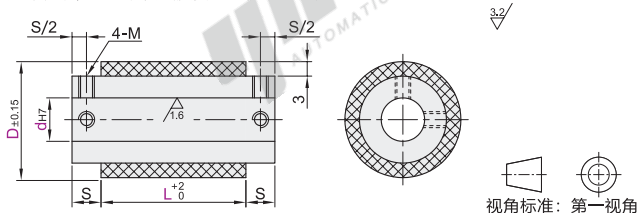

来图定制



可选加工

代码	技术说明
EP	变更为黑色 防静电聚氨酯 选型方法 EP ① 将普通聚氨酯变更为防静电聚氨酯。 ① 硬度邵氏A90和邵氏A70的聚氨酯表面电阻值为$10^8 \sim 10^{10} \Omega \cdot M$； ① 硬度邵氏A50的聚氨酯表面电阻值为$10^7 \sim 10^9 \Omega \cdot M$。

型号											
代码		D	d _{H7}		L		S		M		
QAG01 QAG21 QAG02 QAG22 QAG09 QAG23	20	8			15 20 25 30 40 50						
	25	8 10 12			15 20 25 30 40 50 100		8		M3		
	30	8 10 12 15									
	35	10 12 15			20 25 30 40 50 100				M4		
	40						10		M5		
	50	12 15									



请按图式订货

型号	代码	D	d	L
QAG01	25	8	10 12	15 20 25
QAG02	30	8 10 12 15	15 20 25	

QAG02—D25—d10—L25

可选加工

型号	代码	D	d	L	可选加工代码
QAG01	25	8	10 12	15 20 25	EP
QAG02	30	8 10 12 15	15 20 25		

QAG02—D25—d10—L25—EP



未税价(元)

优惠价	数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价	




交货期 7

台阶型·带紧定螺钉型

代码	类型	材质	硬度
QBF01	台阶型 带紧定螺钉型	SUS304	邵氏A90
QBF02			邵氏A70
QBF03			邵氏A50
QBF10		铝合金	邵氏A90
QBF11			邵氏A70
QBF12			邵氏A50

① 聚氨酯经时间的增长可能会产生变色，但对其特性等并无影响。

① 聚氨酯烧结在芯材外周上。

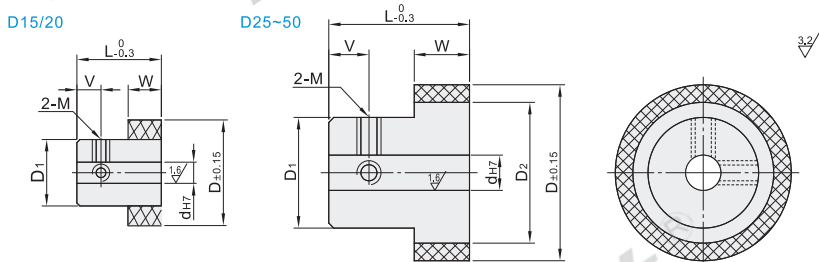

① 可选加工详见上表。

视角标准：第一视角

型号	代码	规格	D	d	D1	D2	V	L	W	M
QBF01	15	4	15	10						
	15A	5								
	20	4	20				3	12	6	3
	20A	5								
	25	6	25	16	20					
	25A	8								
	30	6	30		24		6	20	8	4
	30A	8								3
	35	10	35	20	28					
	35A	8								
QBF10	40	8	40	25	36		7.5	25	10	4
	40A	10								
	50	12	50	30	42					
	50A									



请按图式订货

型号	代码	规格	D	d
QBF01	15	4	15	4
QBF02	15A	5		5

QBF01—15

可选加工

型号	代码	规格	可选加工代码
QBF01	15	4	EP
QBF02	15A	5	

QBF01—15—EP



未税价(元)

优惠价	数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价	



交货期 7