

固定用电电缆

带屏蔽 信号电缆


代码	类型	屏蔽	绝缘材质	护套材质	是否耐油	颜色
ZIE47	信号电缆	带屏蔽	PVC	PVC	轻度耐油	黑色

特点


- 柔性数据传输PVC电缆，可在有控制处理器的设备中传输模拟和数字信号，或作为仪器与控制设备之间的连接线；
- CE认证。

适用

- 适用于低功耗和数据不间断传输的场合，广泛应用于机械、仪器、工业电子设备、计算机、信息传输系统，适用于任何双向通讯的场合。

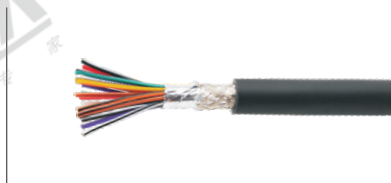

CE



护套
编织
填充
导体
绝缘

销售方式	每卷长度
卷	100m/卷

导体：多股超细铜丝绞合符合VDE 0295标准
绞合构造：绞合



视角标准：第一视角

型号	芯数	长度	导体结构	绝缘外径	电缆外径	型号	芯数	长度	导体结构	绝缘外径	电缆外径		
代码	导体AWG(mm ²)	(m)	(根/mm)	(mm)	(mm)	代码	导体AWG(mm ²)	(m)	(根/mm)	(mm)	(mm)		
ZIE47	26 (0.14)	100 (100米整卷 销售)	18/0.1	1.0	2	4.0	ZIE47	22 (0.3)	100 (100米整卷 销售)	39/0.1	1.2	2	
					3	4.2						3	4.6
					4	4.5						4	4.8
					5	4.8						5	5.1
					6	5.2						6	5.5
					8	5.5						8	6.0
					9	6.0						10	6.4
					10	6.4						12	7.2
					12	6.5						16	7.5
					16	7.2						20	8.4
	20	7.8	24	9.0									
	26	8.8	26	10.0									
	2	4.4	30	10.2									
	3	4.6	6	10.0									
	4	4.9	8	7.2									
	5	5.2	10	7.6									
	6	5.6	12	9.8									
	8	6.0	16	9.0									
	10	6.8	20	10.0									
	12	7.0		10.8									
16	7.6												
20	8.5												
24 (0.2)	26/0.1	1.1				20 (0.5)			28/0.15	1.5		6	
												8	7.2
												10	7.6
												12	9.8
												16	9.0
												20	10.0

芯线识别

序号	颜色	序号	颜色
1	红色	7	棕色
2	黑色	8	白色
3	蓝色	9	紫色
4	绿色	10	灰色
5	黄色	11	红间白色
6	橙色	12	黑间白色
		13	蓝间黑色
		14	绿间黑色
		15	黄间黑色
		16	橙间黑色

技术参数

拖链运动使用寿命	200万次以上
额定电压	300V
绝缘阻抗	最小100M Ohm X Km
弯曲半径	7.5×电缆外径
使用温度	-20°C~+80°C
认证	CE
阻燃等级	VW-1



请按图示订货

型号		芯数	长度(m)
代码	导体AWG(mm ²)		
ZIE47	24(0.2)	3	100 (100米整卷销售)

ZIE47-24-2-100