


标准型/带挡圈槽型

直杆型 表面粗糙度Ra0.8

经济型导向轴


标准型

代码	类型	精度等级	材质		硬度	表面处理
			国标	相当		
E-SAD23	标准型	普通级	45	S45C	高频淬火 有效硬化层深度见P13 淬火硬度HRC56~	镀硬铬, 镀层硬度HV750~, 镀层厚度3μm~

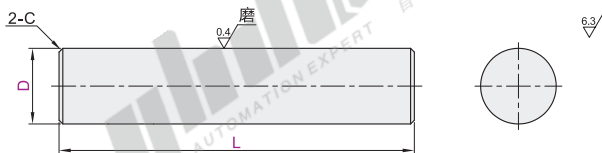

① 圆度/直线度/垂直度/同轴度/硬度变化/铬层分布, 请参阅导向轴产品简介。

RoHS



视角标准: 第一视角

代码	型号	D	最小单位1	C
E-SAD23	6			0.2以下
	8		15~1000	
	10	-0.005 -0.020		
	12			
	13		15~1500	0.5以下
	15			
	16			
	20	-0.005 -0.025	30~2500	
	25			
	30			
	35			1.0以下
	40	-0.005 -0.030	60~3000	
	50			



可选加工

代码	技术说明
LC	变更L尺寸公差 选型方法 LC ① 最小单位0.1 ② L<300变更为L±0.03; 300≤L<600变更为L±0.05; L≥600变更为L±0.1



请按图示订货

型号	D	L
E-SAD23	6	15~1000
E-SAD23—D6—L250		

可选加工

型号	D	L	可选加工代码
E-SAD23	6	15~1000	LC
E-SAD23—D6—L250—LC			




未税价(元)

优惠价	数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价	

交货期	数量	1~9	10~
3			


带挡圈槽型

代码	类型	精度等级	材质		硬度	表面处理
			国标	相当		
E-SAE23	带挡圈槽型	普通级	45	S45C	高频淬火 有效硬化层深度见P13 淬火硬度HRC56~	镀硬铬, 镀层硬度HV750~, 镀层厚度3μm~

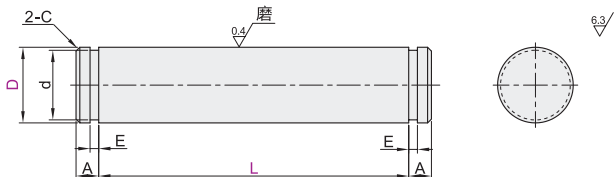

① 圆度/直线度/垂直度/同轴度/硬度变化/铬层分布, 请参阅导向轴产品简介。

RoHS



视角标准: 第一视角

代码	型号	D	最小单位1	A	E	d	C
E-SAE23	6			2	0.7	5	0.075
	8		15~1000		0.9	7	0.09
	10	-0.005 -0.020		3		9.6	0.09
	12					11.5	0.11
	13		15~1500	1.15		12.4	0.11
	15			3.5		14.3	0.11
	16					15.2	0.11
	20	-0.005 -0.025	30~2500		1.35	19	0.21
	25					23.9	0.21
	30			4.5	1.65	28.6	0.25
	35					33	0.25
	40	-0.005 -0.030	60~3000	5	1.9	38	0.25
	50				2.2	47	0.25



可选加工

代码	技术说明
JD()	增加1个键槽 选型方法 JD10-J10 ① 最小单位1 ② 键槽详情参阅P13。



请按图示订货

型号	D	L
E-SAE23	6	15~1000
E-SAE23—D6—L200		

可选加工

型号	D	L	可选加工代码
E-SAE23	6	15~1000	JD()
E-SAE23—D6—L200—JD10—J20			



未税价(元)

优惠价	数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价	

交货期	数量	1~9	10~
3			

导向轴

A1