

代码	类型	轴套				滚珠材质	保持架材质	密封圈材质	使用环境温度
		材质 国标 相当	硬度	表面处理					
J-LMK02	圆法兰型	GCr15	SUJ2	56HRC~	无电解镀铬	GCr15	树脂	丁腈橡胶	-15~80°C
J-LMK12	方法兰型								
J-LMK22	对边法兰型								



产品特点

- 产品超高级精度，低摩擦、耐久性好，法兰盘与轴套采用焊接工艺，更牢固，机械强度更高；
- 带引导端直线轴承通过引导端(导向端)的设计，能够提供更方便的直线定位和导向功能；
- 中型长度尺寸(L)介于单衬型与双衬型之间(约为单衬型长度的1.5倍)，适用于无双衬型长度的省空间设计；
- 带法兰直线轴承使轴向定位更简单，无需增加轴承座即可快速安装；
- 带法兰直线轴承能够减少由于安装误差而引起的轴承移位或者不稳定问题，法兰提供了一个固定的参考点，使得轴承的安装更加精确和可控；
- 轴套：滚珠材质SUJ2相当于GCr15；
- 保持架材质树脂相当于DURACON M90。

建议直线轴承与本公司生产的导向轴(标准g6公差)配套使用。


圆法兰型  
J-LMK02

方法兰型  
J-LMK12

对边法兰型  
J-LMK22

d=6~12

d=16~30

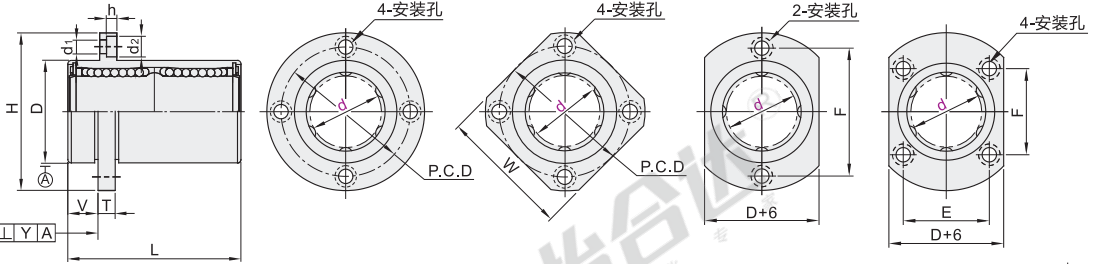

视角标准：第一视角

型号 代码	d	D	L	V	H	T	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	h	P.C.D	W	E	F	偏心	滚珠 列数	垂直度 Y	基本额定负载(N)		静态允许 力矩(N·m)	重量(g)			
																	C(动)	Co(静)		圆法兰型	方法兰型	对边法兰型	
圆法兰型 J-LMK02	6	12	29	5	28	5	3.5	6	3.1	20	22	20	20	0.015	4	0.015	206	307	1.4	27	21	24	
	8	15 <sup>0</sup> <sub>-0.018</sub>	37		32	5	4	4	4	4	24	25	24	24				294	411	2.1	47	40	45
	10	19 <sup>0</sup> <sub>-0.008</sub>	47		40	6	4.5	7.5	4.1	3.2	3.2	32	32	32				555	686	4.35	85	65	77
方法兰型 J-LMK12	12	21 <sup>0</sup> <sub>-0.021</sub>	56	±0.3	42	6	4.5	7.5	4.1	32	32	32	32				670	885	6.2	90	70	81	
	16	28	56		48	8	8	8	8	8	38	37	22	31				981	1449	13.1	157	132	150
	20	32	65		54	8	8	8	8	8	43	42	24	36				1550	2156	18.3	232	197	220
对边法兰型 J-LMK22	25	40 <sup>0</sup> <sub>-0.010</sub>	83	8	62	8	5.5	9	5.1	51	50	32	40	0.02	5	0.02	2158	3240	25.3	479	440	452	
	30	45	90		74	10	6.6	11	6.1	60	58	35	49				2716	3674	42.7	559	481	492	

1KgF=9.81N

中型与标准型长度尺寸对比表

d	长度尺寸(L)		
	单衬型	中型	双衬型
6	19	29	35
8	24	37	45
10	29	47	55
12	30	56	57
16	37	65	70
20	42	83	80
25	59	112	112
30	64	123	123

特点：长度尺寸(L)介于单衬型和双衬型之间(约为单衬型长度的1.5倍),适用于无双衬型长度的省空间设计。

容许负载对比表

类型	基本动额定负载	基本静额定负载	静态容许力矩
单衬型	1	1	1
中型	1.4	1.3	≈4.3
双衬型	1.6	2	≈6

请按图示订货

型号	
代码	d
J-LMK02	6
J-LMK12	12
J-LMK02-d10	

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

未税价(元)

交货期

5

