# 工业级阀门 球阀

DIN标准 手动式/气动式/电动式

## 手动式

| 代码 | 类型 | 控制方式 | 连接方式 | 结构方式 | 材质 | | 使用流体 | 最高使用温度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 阀体 | 密封件 | | |
| BMS80 | 无平台型 | 手动式 | 法兰式 | 两片式 | SUS304 | PTEF | 水/油/空气 | 150℃ |
| BMS81 | | | 螺纹式 | 三片式 | | | | |

法兰式
BMS80




螺纹式
BMS81

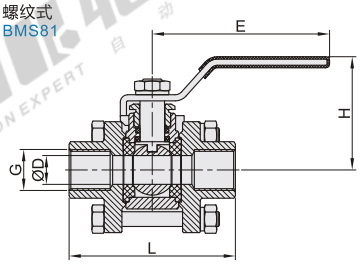


视角标准：第一视角

## 法兰式

| 型号 | | 适用管径 | L | D | $D_1$ | $D_2$ | $D_3$ | T | t | N-d | 公称压力(MPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代码 | 公称通径 | | | | | | | | | | |
| BMS80 | DN15 | 1/2" | 130 | 95 | 65 | 45 | 15 | 14 | 2 | 4-Ø14 | 1.6 |
| | DN20 | 3/4" | 140 | 105 | 75 | 55 | 20 | | | | |
| | DN25 | 1" | 150 | 115 | 85 | 65 | 25 | | | | |
| | DN32 | 1.25" | 165 | 135 | 100 | 78 | 32 | 16 | | 4-Ø18 | |
| | DN40 | 1.5" | 180 | 145 | 110 | 85 | 40 | | | | |
| | DN50 | 2" | 200 | 160 | 125 | 100 | 50 | | | | |
| | DN65 | 2.5" | 220 | 180 | 145 | 120 | 65 | 18 | | | |
| | DN80 | 3" | 250 | 195 | 160 | 135 | 80 | 20 | 3 | | |
| | DN100 | 4" | 280 | 215 | 180 | 155 | 100 | | | 8-Ø18 | |
| | DN125 | 5" | 320 | 245 | 210 | 185 | 125 | 22 | | | |
| | DN150 | 6" | 360 | 280 | 240 | 210 | 150 | 24 | | 8-Ø23 | |

## 螺纹式

| 型号 | | G | L | D | H | E | 公称压力(MPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代码 | 公称通径 | | | | | | |
| BMS81 | DN6 | 1/4" | | 11 | 51 | 100 | 1.6 |
| | DN10 | 3/8" | 60 | 12 | | | |
| | DN15 | 1/2" | | 15 | 57 | 105 | |
| | DN20 | 3/4" | 70 | 20 | 63 | 118 | |
| | DN25 | 1" | 82 | 25 | 77 | 128 | |
| | DN32 | 1.25" | 93 | 32 | 80 | 137 | |
| | DN40 | 1.5" | 100 | 38 | 92 | 170 | |
| | DN50 | 2" | 124 | 48 | 102 | | |
| | DN65 | 2.5" | 170 | 64 | 115 | 215 | |
| | DN80 | 3" | 185 | 80 | 136 | 235 | |
| | DN100 | 4" | 248 | 100 | 178 | 318 | |

## 气动式

| 代码 | 类型 | 控制方式 | 工作方式 | 连接方式 | 结构方式 | 材质 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 阀体 | 密封件 |
| BMS65 | 高平台型 | 气动式 | 双作用 | 螺纹式 | 三片式 | SUS304 | PTFE |
| BMS66 | | | 单作用 | | | | |

BMS66单作用气动球阀为常闭型。



视角标准：第一视角

## 电动式

| 代码 | 类型 | 控制方式 | 连接方式 | 结构方式 | 材质 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 阀体 | 密封件 |
| BMS67 | 高平台型 | 电动式 | 螺纹式 | 三片式 | SUS304 | PTEF |



视角标准：第一视角

| 型号 | | G | L | 适用执行器型号 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 代码 | 公称通径 | | | 双作用 | 单作用 |
| 双作用 BMS65<br>单作用 BMS66 | DN15 | 1/2" | 68 | BMS75-52 | BMS76-52 |
| | DN20 | 3/4" | 78 | | |
| | DN25 | 1" | 84 | BMS75-52 | BMS76-63 |
| | DN32 | 1.25" | 99 | BMS75-63 | BMS76-75 |
| | DN40 | 1.5" | 109 | BMS75-75 | BMS76-83 |
| | DN50 | 2" | 127 | BMS75-83 | BMS76-92 |
| | DN65 | 2.5" | 167 | BMS75-92 | BMS76-105 |
| | DN80 | 3" | 192 | BMS75-105 | BMS76-125 |

| 型号 | | 电源类型 | 动作时间(S) | G | L | 适用执行器型号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 代码 | 公称通径 | | | | | |
| BMS67 | DN15 | DC24V | 5 | 1/2" | 69 | BMS74-045-DC24V-23-50 |
| | | | 20 | | | BMS74-045-DC24V-23-50 |
| | | AC220V | | | | BMS74-045-AC220V-23-45 |
| | DN20 | DC24V | 5 | 3/4" | 80 | BMS74-045-DC24V-23-50 |
| | | | 20 | | | BMS74-045-DC24V-23-50 |
| | | AC220V | | | | BMS74-045-AC220V-23-45 |
| | DN25 | DC24V | 10 | 1" | 89 | BMS74-05-DC24V-10-50 |
| | | | 30 | | | BMS74-05-DC24V-10-50 |
| | | AC220V | | | | BMS74-05-AC220V-30-80 |
| | DN32 | DC24V | 10 | 1.25" | 102 | BMS74-05-DC24V-10-50 |
| | | | 30 | | | BMS74-05-DC24V-10-50 |
| | | AC220V | | | | BMS74-05-AC220V-30-80 |
| | DN40 | DC24V | 30 | 1.5" | 113 | BMS74-05-DC24V-10-50 |
| | | AC220V | | | | BMS74-05-AC220V-30-80 |
| | DN50 | DC24 | | 2" | 131 | BMS74-15-DC24V-15-140 |
| | | AC220V | | | | BMS74-15-AC220V-30-150 |

动作时间仅做参考，以实际动作时间为准。

请按图示订货

气动式

| 型号 | |
|---|---|
| 代码 | 公称通径 |
| BMS65 | DN15 |
| | DN20 |

BMS65—DN15

电动式

| 型号 | | 电源类型 | 动作时间(S) |
|---|---|---|---|
| 代码 | 公称通径 | | |
| BMS67 | DN15 | DC24V | 20 |
| | | AC220V | |

BMS67—DN15—DC24V—20

优惠价

| 数量 | 1~49 | 50~ |
|---|---|---|
| 价格 | 100% | 另行报价 |

未税价(元)

交货期 8