
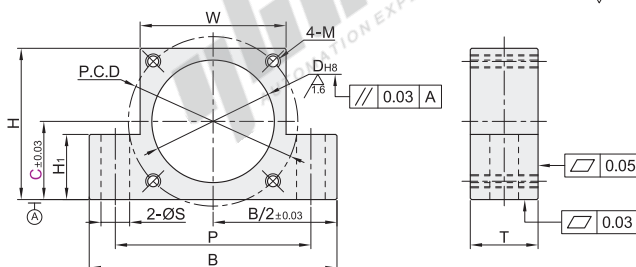


电机支架

高度指定型

适用伺服电机

代码	类型	材质	表面处理
LAT11	适用伺服电机 高度指定型	S45C	发黑
LAT12			无电解镀镍
LAT16		SUS304	—
LAT18		A6061	本色阳极氧化



视角标准：第一视角

代码	型号	C 最小单位0.1	D _{H8}	P.C.D	M	H	H ₁	W	B	P	T	ØS	建议电机规格			
	适用电机法兰 F*												法兰 规格	止口 规格	安装 P.C.D	安装孔
LAT11 LAT12 LAT16 LAT18	38	20~40	30	45	M3	C+20	15	40	59	49.5	9.5	4.5	38	30	45	Ø3.4
	40			46	M4								40		46	Ø4.5
	60	30~60	50	70	M5	C+30	20	60	85	72.5	12.5	6.6	60	50	70	Ø5.5
	60S				M4								60S			Ø4.5
	80	40~80	70	90	M6	C+40	25	80	113	96.5	16.5	9	80	70	90	Ø6.5
	80S				M5								80S			Ø6
	90	45~90	80	100	M6	C+45		90	131	111			90	80	100	Ø6.5
	100				M8								100			Ø9
	100A	52.5~100	95	115	M6	C+52.5	25	105	146	126	20.5	11	100A	95	115	Ø6.5
	110	55~110			M8								110			Ø9

① * 带S为松下电机，带A为安川电机，不带为其它品牌电机。



型号		C
代码	适用电机法兰 F*	最小单位0.1
LAT11	38	20~40
	40	

LAT11—F38—C21.2



优惠价	数量	1~4	5~
	价格	100%	另行报价

交货期	5
-----	---