



高品质型



代码	类型	材质	颜色	阻燃等级	温度	
ZIK05	普通方形	PVC连齿式线槽	环保硬质PVC	灰色	UL94V-0	-25°C~+70°C

UL

CE

特性:

- 反扣式槽盖与槽体设计合理, 组合后绝不脱落, 且接合面平滑, 不易割伤手及擦损配线;
- 配线槽70°C内不易断裂、变形、变色、装配省时便利;
- 出线孔低, 组合容易, 拆卸简单, 易于配线。

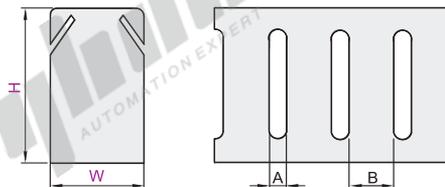

视角标准: 第一视图

销售方式	每根长度
根	2米

型号		W	长度 (m)	A	B
ZIK05	40	40	2	8	10
		60			
		25			
		35			
	50	45			
		50			
		80			
		60			
	40				

型号		W	长度 (m)	A	B
ZIK05	60	60	2	8	10
		80			
		33			
		45			
	65	65			
		25			
		35			
	80	40			
		45			
		50			

型号		W	长度 (m)	A	B
ZIK05	80	60	2	8	10
		80			
		100			
		120			
	40	40			
		50			
		60			
	100	80			
		80			
		100			



请按图示订货

型号		
代码	H	W
ZIK05	40	40
	60	60



ZIK05—H40—W60

经济型

代码	类型	材质	颜色	阻燃等级	温度	
ZIK25	经济型	PVC连齿式线槽	环保硬质PVC	灰色	UL94V-0	-25°C~+70°C

特性:

- 反扣式线槽盖与槽体设计合理, 组合后绝不脱落, 且结合面平滑, 不易割伤手及磨损配线。

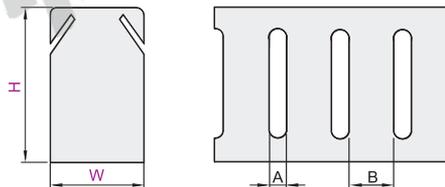

视角标准: 第一视图

销售方式	每盒数量	每根长度
盒	见参数表	2米

型号		W	销售方式 (根/盒)	A	B	长度 (m)
ZIK25	40	40	50	8	10	2
		25				
		35				
		45				
	50	50				
		40				
		60				
		33				
65	48					
	40					

型号		W	销售方式 (根/盒)	A	B	长度 (m)
ZIK25	80	30	36	8	10	2
		40	28			
		45	24			
		50	24			
		60	20			
		80	16			
	100	100	12			
		120	12			
		40	28			
		50	24			
		60	20			
		80	16			
	100	12				



请按图示订货

型号		
代码	H	W
ZIK25	50	25
	35	35

ZIK25—H50—W35