

Z轴 · 燕尾槽式 · 宽度40 ▶ 齿轮齿条驱动型 长行程型

手动位移台

代码	类型		传动方向	材质		表面处理
				主体	齿条	
EJS11	齿轮齿条驱动型	长行程型	Z轴	铝合金	黄铜	黑色阳极氧化


❗ 耐负载数值仅为参考值，震动和负载有大力臂等工况不适合使用。

❗ 使用方法：将锁紧旋钮松开后，调节驱动机构(微分头/进给丝杠)至目标位后拧紧锁紧旋钮。


❗ 请注意，拧紧锁紧旋钮后禁止调节驱动机构(微分头/进给丝杠)或用手大力推动，由于驱动机构的驱动力远远大于锁紧旋钮产生的摩擦力，会导致台面偏移。



单滑块

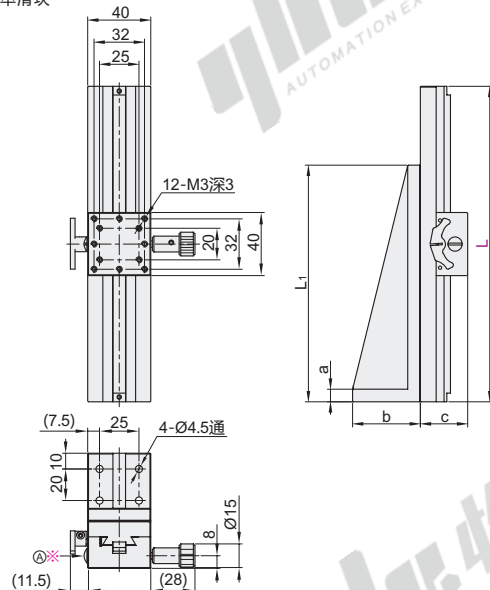


双滑块



※ 以一字型螺丝刀将①(预压调整螺丝)向右拧紧，滑动阻力上升；向左拧松，滑动阻力下降。

❗ 产品可选两个滑块，但行程要减少相应滑块的长度，滑块总长度不能大于自身行程。



视角标准：第一视角

型号		滑块数量	L ₁	a	b	c	行程 (mm)	旋钮回转 一圈移动量 (mm)	标尺刻度 最小读取量 (mm)	耐负载 (N)	主体重量 (kg)
代码	L										
EJS11	100	无指定(单滑块)	100	8	43	30	±30	18	0.1	24.5	0.46
	150						±55				0.54
	200						±80				0.6
	250	无指定(单滑块)	150	10	45	35	±105				0.67
	300						±130				0.74
	400						±180				1.05
	500	2(双滑块)	300				±230				1.18

❗ 以上行程仅为单滑块时的行程。



请按图示订货

型号		滑块数量	L ₁
代码	L		
EJS11	100	无指定(单滑块)	100
	150		150

EJS11—L100



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期

5