

# 带座磁铁


## 树脂固定型/精密型

### 树脂固定型

| 代码      | 类型    | 磁铁座 |      | 磁铁  |      | 树脂环 |    | 耐热温度 | 磁极 |    |
|---------|-------|-----|------|-----|------|-----|----|------|----|----|
|         |       | 材质  | 表面处理 | 材质  | 表面处理 | 材质  | 颜色 |      | 表面 | 反面 |
| Y-TDE11 | 树脂固定型 | 钢   | 镀镍   | 钕铁硼 | 镀镍   | POM | 本色 | 80°C | N  | S  |



RoHS



① 安装使用螺钉客户自行购买。

视角标准：第一视角

| 代码      | 型号 |     | d1  | d2  | H         | 吸引力N(kgf) |
|---------|----|-----|-----|-----|-----------|-----------|
|         | D  | D   |     |     |           |           |
| Y-TDE11 | 16 | 3.5 | 6.5 | 5.2 | 58.8(6)   |           |
|         | 20 | 4.5 | 8.6 | 7.2 | 88.2(9)   |           |
|         | 25 | 5.5 | 11  | 7.7 | 186.2(19) |           |
|         | 32 |     |     | 7.8 | 313.6(32) |           |



| 型号          |    |
|-------------|----|
| 代码          | D  |
| Y-TDE11     | 16 |
|             | 20 |
| Y-TDE11-D16 |    |

● 优惠价

| 数量 | 1~9  | 10~  |
|----|------|------|
| 价格 | 100% | 另行报价 |


① 吸引力为参考值！ ② 为保证吸引力不受影响，固定螺钉建议用不锈钢材质！

### 精密型

| 代码      | 类型      | 磁铁座    |      | 磁铁  |      | 铜环 | 耐热温度 | 磁极 |    |
|---------|---------|--------|------|-----|------|----|------|----|----|
|         |         | 材质     | 表面处理 | 材质  | 表面处理 |    |      | 表面 | 反面 |
| Y-TDE13 | 精密型 平面型 | SUM24L | 镀镍   | 钕磁铁 | 镀镍   | 黄铜 | 80°C | N  | S  |



RoHS

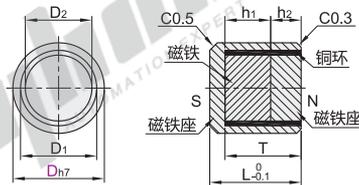

视角标准：第一视角

| 代码      | 型号 |                    | L  | D1 | D2 | h1 | h2 | T         | 吸引力 N(kgf) | 表面磁通密度 高斯(G) |
|---------|----|--------------------|----|----|----|----|----|-----------|------------|--------------|
|         | D  | Dh7                |    |    |    |    |    |           |            |              |
| Y-TDE13 | 6  | $-\frac{0.012}{0}$ | 5  | 4  |    |    |    | 2.9(0.3)  | 680~750    |              |
|         | 8  | $-\frac{0.015}{0}$ | 6  | 5  | 3  |    | 5  | 8.8(0.9)  | 750~820    |              |
|         | 10 | $-\frac{0.015}{0}$ |    | 9  | 8  |    | 2  | 9.8(1.0)  | 1000~1500  |              |
|         | 13 | $-\frac{0.018}{0}$ | 8  | 11 | 10 | 4  |    | 44.1(4.5) | 1000~1500  |              |
|         | 16 |                    | 13 | 12 |    |    | 6  | 68.6(7.0) | 1200~1800  |              |

① 吸引力、表面磁通密度是指磁铁单件的值（仅供参考）。



| 型号         |   |   |
|------------|---|---|
| 代码         | D | L |
| Y-TDE13    | 6 | 6 |
| Y-TDE13-D6 |   |   |



● 优惠价

| 数量 | 1~9  | 10~  |
|----|------|------|
| 价格 | 100% | 另行报价 |