



代码	类型	触点数量	导管口
XBS06	无锁定力型	2/3触点	含电缆

UL	TUV
CCC	CE

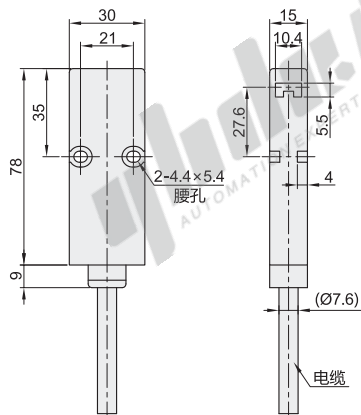

开孔尺寸



视角标准：第一视角

型号		触点数量	操作头部材质	电缆长度 (m)	重量 (Kg)
代码	电路编码				
XBS06	11 02	2(2触点)	R(树脂)	1	0.12
				3	0.27
				5	0.42
	12 03	3(3触点)		1	0.12
				3	0.27
				5	0.42



请按图示订货

型号	触点数量	操作头部材质	电缆长度 (m)
代码 电路编码			
XBS06	11 02	2(2触点)	R(树脂)

XBS06-11-2-R-1



未标价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期

1

触点结构

电路编码	触点结构
11	1NC-1NO 门监控 (插入执行元件时)
	11 12 33 34
	2NC
02	2NC
	11 12 31 32
	2NC-1NO
12	2NC-1NO
	11 12 21 22 31 32
	3NC
03	3NC
	11 12 21 22 31 32

触点结构表示执行元件插入并呈锁定状态。

参数规格表

对应标准	ISO 14119
	EN 1088
	IEC 60947-5-1
	EN 60947-5-1(TÜV)
	GS-ET-15(TÜV)
	UL 508(UL Listing)
	CSA C22.2 No.14(c-UL Listing)
	GB 14048.5(CCC)
用途标准	KSC IEC 60947-5-1/S1-G-1-4(KOSHA)
	IEC 60204-1/EN 60204-1
	2006/95/EC(低电压指令)
	2006/42/EC(机械指令)
	使用环境温度
	-25 ~ +70°C(无结冰)
	使用环境湿度
	45 ~ 85%(无结露)
适用指令	保存环境温度
	-40 ~ +80°C(无结冰)
	使用环境
	污染等级3
	脉冲耐受电压
	4kV
	绝缘电阻
	带电与不带电间: 100MΩ以上(500V DC兆欧表)
	异极带电间: 100MΩ以上(500V DC兆欧表)

接触电阻	300mΩ以下(初始值、电缆长1m时)
	500mΩ以下(初始值、电缆长3m时)
	700mΩ以下(初始值、电缆长5m时)
触电保护等级	Class II(IEC 61140)
保护构造	IP67(IEC 60529)
抗冲击性	误动作: 300m/s ² ; 耐久性: 1000m/s ²
耐振动	误动作: 5 ~ 55Hz、单振幅: 0.5mm
	耐久性: 30Hz、单振幅: 1.5mm
执行元件操作速度	0.05 ~ 1.0m/s
直接开路动作行程	8mm以上
直接开路动作力	60N以上
切换频率	1200次 / 小时
机械性使用寿命	100万次以上(GS-ET-15)
电气性使用寿命	10万次以上
	(AC-12 250V 1.5A、DC-12 250V 0.2A)
	100万次以上(24V AC/DC-100mA)
条件性短路电流	(切换频率1200次 / 小时)
	50A(250V)(注)
	主体颜色
主体颜色	黑色
电缆	UL 2464 No.20 AWG(6芯)

注: 请使用250V/10A 速断型保险丝作为短路保护装置。