

日韩系列低重心脚轮

平底活动型


容许载荷250~450kg

容许载荷250~300kg


代码	支架				轮部			
	类型	材质	表面处理	刹车类型	代号	材质	颜色	轴承
CFQ01	平底活动型	SPHC	镀锌	—	NM	强化尼龙	黑色	双滚珠
CFQ02				五金边刹	UV	聚氨酯	自然色	—

轮部颜色说明：聚氨酯吸收紫外线或照明光线，自然状态下颜色会产生变化，属于正常现象，但不影响其使用性能，轮部颜色请以实物为准。

无刹
CFQ01

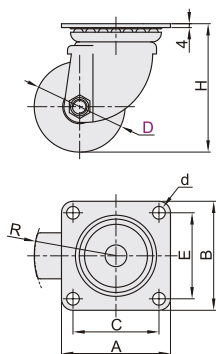

五金边刹
CFQ02

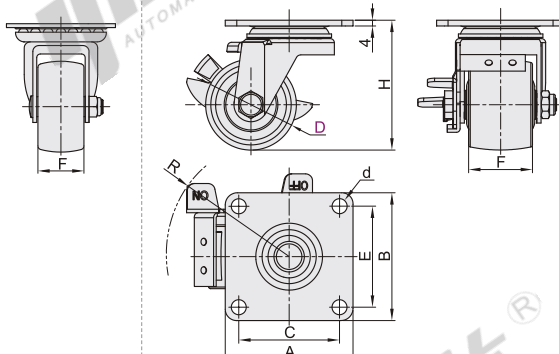

半导体
行业适用

NM(强化尼龙)

UV(聚氨酯)



特点：

- 尼龙双轴承结构，转向采用钢珠结构，灵活转动。
- 耐温性：-25℃~75℃。
- 硬度70D。
- 移动速度2km/h。
- 安装高度低，设备移动平稳。

用途：

- 适用于超重型不常移动的设备。



视角标准：第一视角



型号		轮部 代号	H	F	A	B	C	E	d	R	容许载荷 (kg)	参考重量(kg)			
代码	D											CFQ01		CFQ02	
无刹 CFQ01	65	NM	90	45	90	90	71	71	10.5	62.5	250	NM	0.36	UV	0.49
五金边刹 CFQ02	75	UV	102	45	90	90	71	71	10.5	67.5	300	NM	0.38	UV	0.52

容许载荷300~450kg

代码	支架				轮部			
	类型	材质	表面处理	刹车类型	代号	材质	颜色	轴承
CEL07	平底活动型	Q235A	镀锌	—	NE	尼龙	黑色	双滚珠
					NU	浇铸尼龙	蓝色	—

特点：

- 活动轮性能：具有高载重，高速运转，抗冲击，高度很低。
- 活动特性：高耐磨性，抗冲击性，可高强度使用。
- 波盘结构：底板和内珠碗一起精密车加工，进行了热处理。



视角标准：第一视角

型号		轮部 代号	H	F	A	B	C	C1	E	E1	d	R	容许载荷(kg)		参考重量(kg)	
代码	D												NE	NU	NE	NU
CEL07	50	NE	79	38	90	90	71	—	71	—	11	37	300	350	0.74	0.72
	50A				82	82	64	—	64	—	9	—	—	—	0.71	0.69
	65				90	90	71	—	71	—	11	—	—	—	0.88	0.86
	65A				82	82	64	63	64	63	9	46.5	350	400	0.86	0.84
	75	NU	100	—	90	90	71	—	71	—	11	—	—	—	0.95	0.9
	75A				82	82	64	—	64	—	9	51.5	400	450	0.93	0.88
	75B				90	90	71	—	71	—	11	—	300	—	0.98	—

D75B表面处理为全电泳黑色，满足盐雾48H。

容许载荷300~450kg



请按图示订货

型号	轮部 代号	H
CEL07	50	79
	NE	—
	NU	—

CEL07—D50—NE



未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期

1