

内六角圆柱头带挡块螺钉


调节型

挡块材质：聚氨酯/低回弹聚氨酯

☑ 挡块材质：聚氨酯

| 代码 | 类型 | 螺纹 | 主体 | | 挡块 | | 附件(1个六角螺帽) | |
|---------|-----|---------|----|--------|-----|-------|------------|--------|
| | | | 材质 | 材质 | 颜色 | 硬度 | 材质 | |
| Y-JAB21 | 调节型 | 内六角圆柱挡块 | 粗牙 | SUS304 | 聚氨酯 | 黑色 | 肖氏A90 | SUS304 |
| Y-JAB22 | | | | | 蓝色 | 肖氏A70 | | |

- ① 挡块采用烧结工艺。
- ② 适用支撑大型工件。



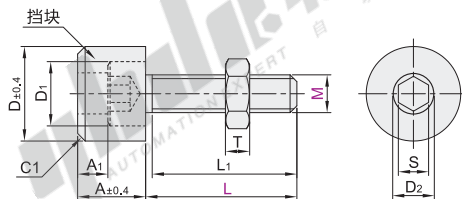


| 型号 | L | | L ₁ | A | A ₁ | D | D ₁ | D ₂ | S | T |
|---------|----|----------------------------|-------------------|-----|----------------|------|----------------|----------------|-----|------|
| 代码 | M | Y-JAB21 | Y-JAB22 | 全螺纹 | 6 | 7.5 | 5.5 | 3.3 | 2.5 | 2.4 |
| | 3 | 10 16 | 10 16 | | | | | | | |
| Y-JAB21 | 4 | 10 16 20 25 30 | 10 16 20 25 30 | 7 | 3 | 10 | 7 | 4.2 | 3 | 3.2 |
| | 5 | 10 16 20 25 30 40 | 16 20 25 30 40 | | | | | | | |
| Y-JAB22 | 6 | 10 16 20 25 30 40 50 | 16 20 25 30 40 50 | 9 | 4 | 12.5 | 8.5 | 5.5 | 4 | 4.5 |
| | 8 | 10 16 20 25 30 40 50 60 | 25 30 40 50 60 | | | | | | | |
| | 10 | 10 16 20 25 30 40 50 60 70 | 30 40 50 60 70 | 13 | 5 | 20 | 13 | 7.3 | 6 | 6.5 |
| | 12 | 16 20 25 30 40 | - | | | | | | | |
| | 16 | 20 25 30 40 | - | 15 | 6 | 25 | 16 | 10 | 8 | 8 |
| | | | | 18 | | 30 | 18 | 13 | 10 | 10 |
| | | | | 22 | | 40 | 24 | 17 | 14 | 14.5 |

☑ 挡块材质：低回弹聚氨酯

| 代码 | 类型 | 螺纹 | 主体 | | 挡块 | | 附件(1个六角螺帽) | |
|---------|-----|---------|----|--------|--------|----|------------|--------|
| | | | 材质 | 材质 | 颜色 | 硬度 | 材质 | |
| Y-JAB26 | 调节型 | 内六角圆柱挡块 | 粗牙 | SUS304 | 低回弹聚氨酯 | 灰色 | 肖氏A70 | SUS304 |

- ① 挡块采用烧结工艺。
- ② 适用支撑大型工件。

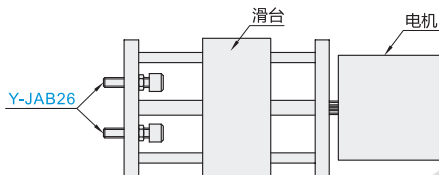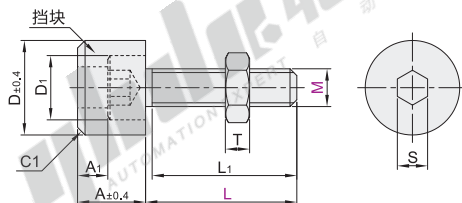

- ① 在移动机构中使用内六角圆柱头带挡块螺钉(Y-JAB26)，起吸收、缓冲、分散冲击力的作用，从而保护工件不被损坏。

| 型号 | L | | L ₁ | A | A ₁ | D | D ₁ | S | T |
|---------|----|-------------------------------|----------------|-----|----------------|------|----------------|-----|------|
| 代码 | M | | | 全螺纹 | 6 | 7.5 | 5.5 | 2.5 | 2.4 |
| | 3 | 10 16 | | | | | | | |
| Y-JAB26 | 4 | 10 16 20 25 30* | 全螺纹(20) | 7 | 3 | 10 | 7 | 3 | 3.2 |
| | 5 | 10 16 20 25 30 40* | 全螺纹(22) | | | | | | |
| | 6 | 10 16 20 25 30 40* 50* | 全螺纹(24) | 9 | 4 | 12.5 | 8.5 | 4 | 4.5 |
| | 8 | 10 16 20 25 30 40* 50* 60* | 全螺纹(28) | | | | | | |
| | 10 | 10 16 20 25 30 40 50* 60* 70* | 全螺纹(32) | 13 | 5 | 20 | 13 | 6 | 6.5 |
| | 12 | 16 20 25 30 40 50 | 全螺纹 | | | | | | |
| | 16 | 20 25 30 40 50 60 | 全螺纹 | 15 | | 25 | 16 | 8 | 8 |
| | | | 全螺纹 | 18 | | 30 | 18 | 10 | 10 |
| | | | 全螺纹 | 22 | | 40 | 24 | 14 | 14.5 |

① 带*L尺寸的L₁值为()内尺寸，并非全螺纹。



| 型号 | |
|---------|----------------|
| 代码 | L |
| Y-JAB26 | 10 16 |
| | 10 16 20 25 30 |

请按图示订货

Y-JAB26—M3—L16