


标准轴型

代码	类型	位数	旋转方向	外罩		背板材料	套管		附件
				材质	颜色		材质	表面处理	
LJW01	标准轴型	4位数	右转	尼龙	聚苯醚	1215	发黑	紧定螺钉 (黑色) (SCM435)	缓冲垫 (黑色) (聚乙烯泡沫)
LJW02						1215	发黑		
LJW03						1215	发黑		
LJW11			左转			1215	发黑		
LJW12						1215	发黑		
LJW13						1215	发黑		

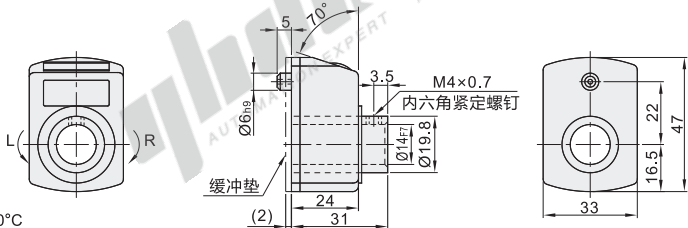


① 使用环境温度-5°C~70°C

视角标准：第一视角

前轴型

代码	类型	位数	旋转方向	外罩		背板材料	套管		附件
				材质	颜色		材质	表面处理	
LJW41	前轴型	4位数	右转	尼龙	聚苯醚	1215	发黑	紧定螺钉 (黑色) (SCM435)	缓冲垫 (黑色) (聚乙烯泡沫)
LJW42						1215	发黑		
LJW43						1215	发黑		
LJW51			左转			1215	发黑		
LJW52						1215	发黑		
LJW53						1215	发黑		

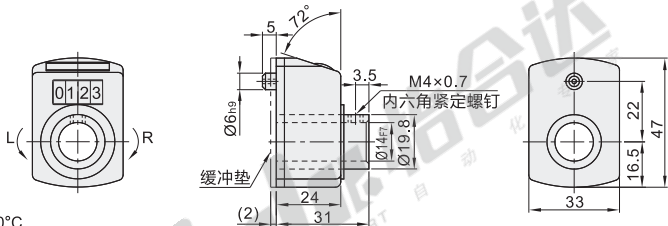


① 使用环境温度-5°C~70°C

视角标准：第一视角

垂直轴型

代码	类型	位数	旋转方向	外罩		背板材料	套管		附件
				材质	颜色		材质	表面处理	
LJX01	垂直轴型	4位数	右转	尼龙	聚苯醚	1215	发黑	紧定螺钉 (黑色) (SCM435)	缓冲垫 (黑色) (聚乙烯泡沫)
LJX02						1215	发黑		
LJX03						1215	发黑		
LJX11			左转			1215	发黑		
LJX12						1215	发黑		
LJX13						1215	发黑		

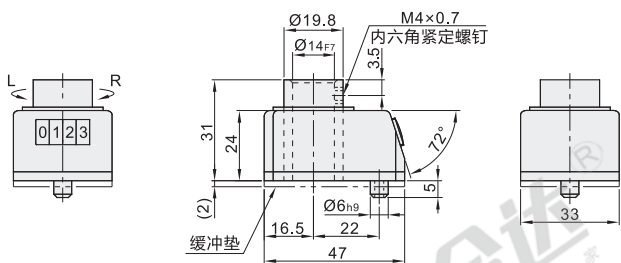

① 使用环境温度-5°C~70°C

视角标准：第一视角

型号					代码	技术说明		
代码	主轴螺距	1转显示4位数	最高转速 (rpm)	重量 (g)		变更安装显示器轴环内径	选型方法 ZH6	
标准轴型 前轴型 垂直轴型	1	001.0	300	48	ZH()		① 直径14以下的轴径，请根据下表选择与轴径相同尺寸的轴环内径。 ② 选型请将d尺寸变更为ZH。	
	1.25	001.2/5	240					
	1.5	001.5	200					
	1.75	001.7/5	180					
	2	002.0	150					
	3	003.0	100					
	4	004.0	75					
	5	005.0	60					
	6	006.0	50					
	LJW01	LJW41	LJX01					
	LJW02	LJW42	LJX02					
	LJW03	LJW43	LJX03					
	LJW11	LJW51	LJX11					
LJW12	LJW52	LJX12						
LJW13	LJW53	LJX13						



标准轴型		
代码	主轴螺距	型号
LJW01	2	LJW02-2
LJW02	3	LJW02-3

可选加工		
代码	主轴螺距	可选加工代码
LJW01	2	ZH()
LJW02	3	ZH()



优惠价	
数量	价格
1~9	100%
10~	另行报价

交货期	
数量	交货期
10~	5

丝杠相关零件 E5