接线式 8位输入端子台

I/O接线模块

代码	类型		指示灯
ZHV16	I/O接线模块	接线式 8位输入端子台	有

CE

特点

- 本接线板为终端输入型插口板，对应各种终端输入信号连接使用；
- 配有8组3P信号输入口，可接入2线制或3线制信号；
- 使用10P端子台与控制器端连接，方便进行远程控制使用；
- 采用动作LED显示，动作状态一目了然。

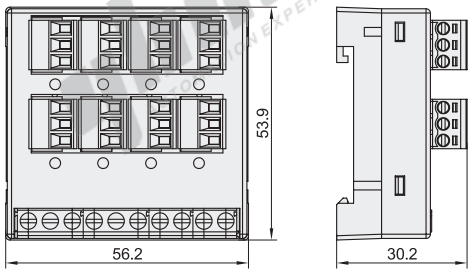

注意

- 用2个M4的螺丝可固定在零件安装的地方。建议使用M4×16的螺丝，螺纹孔深3mm以上。
- 可安装在标准35mm的DIN导轨上。

配线图

规格：NPN

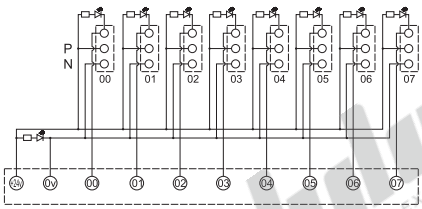

规格：PNP

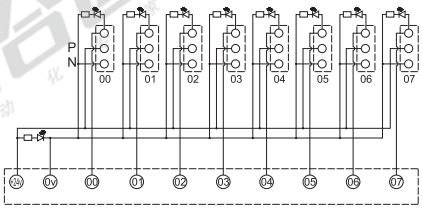

适用电线

1.5mm²以下/AWG16；
剥线长度：6mm



视角标准：第一视角

型号		位数	输入额定电流	输入额定电压	适合电线
代码	规格				
ZHV16	NPN	8位	1A	DC24V	1.5mm²以下/AWG16；剥线长度6mm
	PNP				

请按图示订货

型号		位数
代码	规格	
ZHV16	NPN	8位
	PNP	

ZHV16 — NPN

部品详细参数

MIL插孔连接器	主体材料	PBT V-0防火等级	参考标准	UL
	端子材料	铜合金	额定电流	2.0A
	电镀层	针角镀全金	接触电阻	<20mΩ
欧式接线端子	主体材料	PA66 V-0防火等级	认证	
	端子材料	磷铜	额定电流	10A
	电镀层	镀锡	扭矩	0.4NM(3.5lb-in)
端子主体	主体材料	PA66 V-0防火等级	认证	CE
	端盖材料	PC V-0防火等级	固定螺丝材料	SUS304
	扣件	PC V-0防火等级	PCB板材料	FR-4