


## ■ 肩部尺寸固定型

| 代码    | 类型  | 形状   | 材质     | 硬度   | 表面处理                     |
|-------|-----|------|--------|------|--------------------------|
|       |     |      | 国标     | 相当   |                          |
| YEJ41 | 大肩型 | 内螺纹型 | 9CrWMn | SKS3 | 淬火硬度58~61HRC             |
| YEJ42 | 大肩型 | 内螺纹型 | 9CrWMn | SKS3 | 淬火硬度58~61HRC, 镀层硬度850HV~ |



来图定制

① 可选加工详见下表。

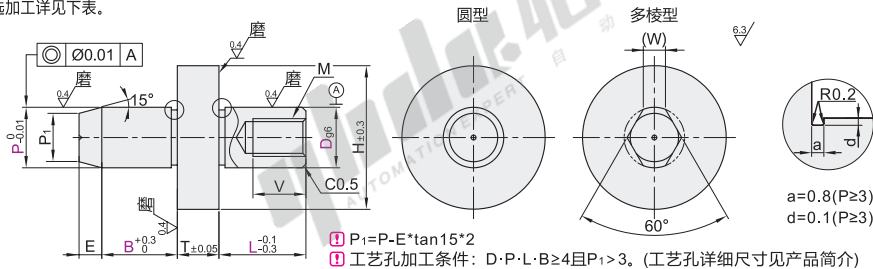

视角标准: 第一视角


| 代码    | 型号 | 最小单位0.01 | 最小单位1      | 最小单位0.1 | T        | H | E  | (W) | M   | V  |
|-------|----|----------|------------|---------|----------|---|----|-----|-----|----|
|       |    | $D_{g6}$ | $P$        | $L$     | $B$      |   |    |     |     |    |
| YEJ41 | 8  | -0.005   | 5.00~9.00  | 8~18    | 2.0~5.0  | 5 | 25 | 3   | 2.2 | 8  |
| YEJ42 | 10 | -0.014   | 7.00~11.00 | 10~22   |          |   |    | 3   | M5  |    |
|       | 12 | -0.006   | 7.00~12.00 | 12~26   | 3.0~20.0 |   |    | 3.2 |     |    |
|       | 13 | -0.017   | 8.00~13.00 | 13~28   |          |   |    | 3.5 | M8  | 10 |

## ■ 肩部尺寸指定型

| 内螺纹型  | 类型    | 材质       | 硬度      | 表面处理                     |
|-------|-------|----------|---------|--------------------------|
| 圆型    | 多棱型   | 国标       | 相当      |                          |
| YEJ51 | YEJ61 | 9CrWMn   | SKS3    | 淬火硬度58~61HRC             |
| YEJ52 | YEJ62 | 9CrWMn   | SKS3    | 淬火硬度58~61HRC, 镀层硬度850HV~ |
| YEJ55 | YEJ65 | 0Cr18Ni9 | SUS304  | —                        |
| YEJ56 | YEJ66 | 0Cr18Ni9 | SUS304  | 镀层硬度850HV~               |
| YEJ58 | YEJ68 | 9Cr18Mo  | SUS440C | 淬火硬度48~53HRC             |



来图定制

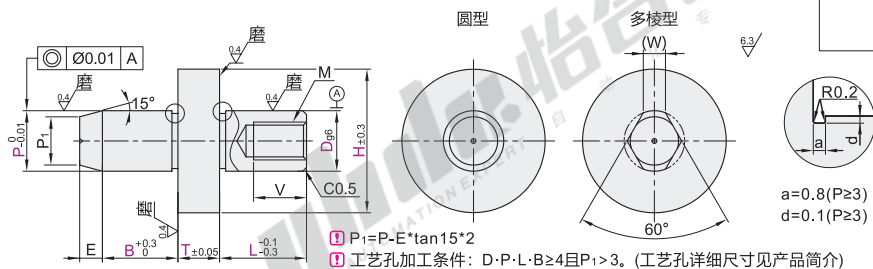

视角标准: 第一视角

| 型号     |    |                  | 最小单位0.01    | 最小单位1     | 最小单位0.1  |           | 最小单位0.1   | E         | (W) | M   | V  |
|--------|----|------------------|-------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----|-----|----|
| 代码     |    | D <sub>g6</sub>  | P           | L         | B        | T         | H         |           |     |     |    |
| 圆型 多棱型 | 5  | -0.004<br>-0.012 | 3.00~6.00   | 6~12      | 2.0~10.0 | 1.0~15.0  | 8.0~14.0  | 2         | 1.5 | M2  | 3  |
|        | 6  |                  | 4.00~7.00   | 6(9)~15   | 2.0~15.0 |           | 9.0~15.0  |           | 1.8 | M3  | 5  |
|        | 8  | -0.005<br>-0.014 | 5.00~9.00   | 8(10)~20  |          |           | 11.0~17.0 |           | 2.2 |     |    |
|        | 10 |                  | 7.00~11.00  | 10(12)~22 |          | 13.0~19.0 | 3         | 3         | M5  | 8   |    |
|        | 12 |                  | 7.00~12.00  | 12~26     | 3.0~30.0 | 2.0~15.0  |           | 13.0~20.0 | 3.2 |     |    |
|        | 13 | -0.006<br>-0.017 | 8.00~13.00  | 13(14)~28 |          |           | 15.0~21.0 | 4         | 3.5 |     | 10 |
|        | 16 |                  | 13.00~16.00 | 16~35     | 5.0~30.0 |           | 18.0~24.0 |           | 4   | M8  | 12 |
|        | 20 | -0.007<br>-0.020 | 16.00~20.00 | 20~42     |          |           | 21.0~27.0 |           | 5   | 5.5 |    |

## ■ 肩部尺寸固定型

| 代码    | 型号 | 最小单位0.01   | 最小单位1 | 最小单位0.1  |
|-------|----|------------|-------|----------|
| YEJ41 | 8  | 5.00~9.00  | 8~18  | 2.0~5.0  |
| YEJ42 | 10 | 7.00~11.00 | 10~22 | 3.0~20.0 |



请按图示订货

## ■ 肩部尺寸指定型

| 代码    | 型号 | 最小单位0.01   | 最小单位1     | 最小单位0.1  | 最小单位0.1  |
|-------|----|------------|-----------|----------|----------|
| YEJ51 | 8  | 5.00~9.00  | 8(10)~20  | 2.0~15.0 | 2.0~15.0 |
| YEJ52 | 10 | 7.00~11.00 | 10(12)~22 | 3.0~30.0 | 3.0~30.0 |

YEJ51—D10—P8—L12—B3—T3—H15



优惠价

数量 1~4 5~

价格 100% 另行报价



未税价(元)



交货期

① 无表面处理



交货期

② 有表面处理

## ■ 可选加工 (肩部尺寸指定型)

| 代码    | 型号 | 最小单位0.01   | 最小单位1     | 最小单位0.1  | 最小单位0.1  | 可选加工代码      |
|-------|----|------------|-----------|----------|----------|-------------|
| YEJ51 | 8  | 5.00~9.00  | 8(10)~20  | 2.0~15.0 | 2.0~15.0 | HC( ) RC TD |
| YEJ52 | 10 | 7.00~11.00 | 10(12)~22 | 3.0~30.0 | 3.0~30.0 |             |

YEJ51—D10—P8—L12—B3—T3—H15—EC10



可选加工

| 代码    | 技术说明                                                                    |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|
| HC( ) | 增加平面<br>加工肩部2个平面<br>[选型方法] HC10.0<br>① 最小单位0.5;<br>② $HC > D, HC > P$ . |
| RC    | 变更颈部退刀槽为R<br>将颈部的退刀槽变更为R0.5<br>[选型方法] RC<br>① $H-P \leq 2$ 时, 不适用。      |

| 代码    | 技术说明                                                                                                                                                       |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EC( ) | 变更E尺寸<br>[选型方法] EC3<br>① 最小单位1;<br>② 适用于 $P \geq 2$ ;<br>③ $B+E \geq EC+2$ ;<br>④ $P/2-EC \times \tan 15^\circ > 0.5$ ;<br>圆锥小头直径最小1mm;<br>⑤ B尺寸因EC的变化而变化。 |
| TD    | 变更肩部厚度公差<br>[选型方法] TD<br>① 肩厚公差 $T_{\pm 0.05}$ 变更为 $T_{\pm 0.02}$                                                                                          |