


带肩铰链销

螺帽固定型

代码	类型	材质		表面处理	附件(1个)	
		国标	相当		U型螺帽	标准螺帽
Y-KCD81	L尺寸选择型	45	S45C	发黑	镀锌U型螺帽	发黑(TBK51系列)
Y-KCD85	L尺寸指定型	0Cr18Ni9	SUS304	—	不锈钢U型螺帽	不锈钢(TBK55系列)

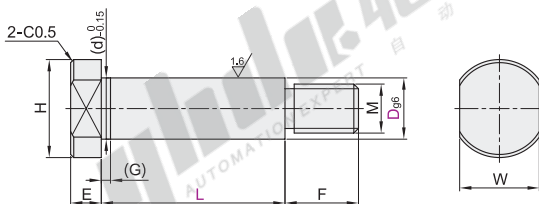

① 直径(d) $\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.15 \end{smallmatrix}$ 为参考尺寸。 ② 当D=4时, M3附件为标准螺帽。



L尺寸选择型

型号		L				附件 螺帽类型	H	W	E	F	(d)	(G)	M	附件螺帽	
代码	D _{g6}														
Y-KCD81	4	10 12 14 15 16 18 20 22 24 25 30				无指定 (U型螺帽)	7	5	3		3.9		M3	M3×0.5	
	5	-0.004 -0.012					9	7	4	6	4.9		M4	M4×0.7	
	6	15 16 18 20 22 24 25 30					10	8			5.8	1.5	M5	M5×0.8	
	8	15 16 18 20 22 24 25 30			40 45 50	13	10		9	7.8	M6		M6×1.0		
	10	-0.005 -0.014	18 20 22 24 25 30 35 40 45 50			(标准螺帽)	16	13	5	12	9.8		M8	M8×1.25	
	12	-0.006 -0.017	22 24 25 30 35 40 45 50				18	14		16	11.8	M10	M10×1.5		

L尺寸指定型

型号		L	附件螺帽类型	H	W	E	F	(d)	(G)	M	附件螺帽
代码	Dg6	最小单位0.1									
Y-KCD85	4	5.0~55.0	无指定 (U型螺帽) A (标准螺帽)	7	5	3		3.9		M3	M3×0.5
	5	5.0~65.0		9	7	4		4.9		M4	M4×0.7
	6			10	8			5.8		M5	M5×0.8
	8	10.0~110.0		13	10			7.8		M6	M6×1.0
	10			16	13			9.8		M8	M8×1.25
	12	15.0~220.0		18	14			11.8		M10	M10×1.5
	13							12.8			
	14							13.8			
	15	20.0~220.0		24	21	5	18	14.8	1.5	M12	M12×1.75
	16							15.8			
	17							16.8			
	18							17.8			
	20			27	23		24	19.8			
	22							21.8		M16	M16×2.0
	25			30	27			24.8			
	30	40.0~220.0		35	30		30	29.0			

① 默认附件为U型螺帽, 需要标准螺帽的可选A(标准螺帽)。

L尺寸选择型

型号	D	L	附件螺帽类型
Y-KCD81	4	10 12 14	无指定 (U型螺帽) (标准螺帽)

Y-KCD81—D5—L14—A

L尺寸指定型

型号	D	最小单位0.1	附件螺帽类型
Y-KCD85	4	5.0~55.0 5.0~65.0	无指定 (U型螺帽) (标准螺帽)

Y-KCD85—D5—L50—A



优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

未税价(元)

可选加工

型号	D	L	附件螺帽类型	可选加工代码
Y-KCD85	4	5.0~55.0	无指定 (U型螺帽) (标准螺帽)	LC() EE() FC() MC()

Y-KCD85—D5—L50—A—LC



代码	技术说明		代码	技术说明	
LC	变更L尺寸公差		FC()	变更螺纹长度	
	① 变更L尺寸公差为±0.04			① 最小单位1	
EE()	变更肩部厚度		MC()	变更螺纹直径	
	① 最小单位0.5 ② EE=2~5			① 仅适用于上表D规格	

定柱·固定环