


探针(线束测试用)



- 最小安装中心距80mil/2.0mm·最大行程5.3mm
- 最小安装中心距86.6mil/2.2mm·最大行程5.5mm

最小安装中心距80mil/2.0mm·最大行程5.3mm

代码	类型		销售方式	材质			表面处理		
				针轴	针管	弹簧	针轴	针管	弹簧
PNF33	线束测试用	标准型	袋(50PCS/袋)	铍铜	黄铜	不锈钢	镀金	镀金	—

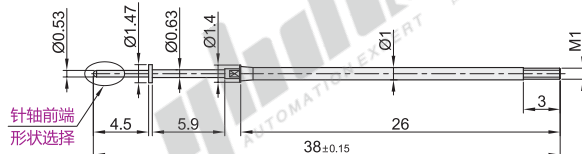

针轴前端形状



型号	安装间距 (mm)	工作行程 (mm)	最大行程 (mm)	工作弹力 (g)	额定电流 (A)	接触阻值 (mΩ)
PNF33	2	4	5.3	100	2	≤100



型号
代码 针轴前端形状
PNF33 A




优惠价
数量 1~99 100~
价格 100% 另行报价


交货期
25

最小安装中心距86.6mil/2.2mm·最大行程5.5mm

代码	类型		销售方式	材质			表面处理		
				针轴	针管	弹簧	针轴	针管	弹簧
PNF34	线束测试用	标准型	袋(50PCS/袋)	铍铜	黄铜	琴钢线	镀金	镀金	—

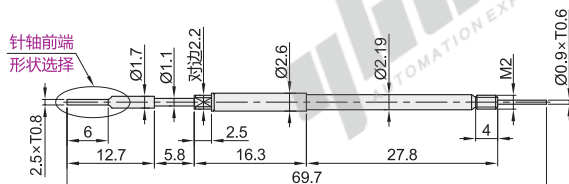

针轴前端形状

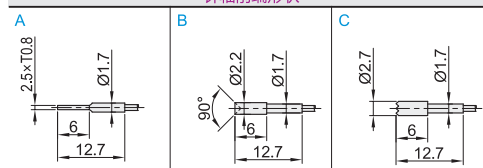

型号	安装间距 (mm)	工作行程 (mm)	最大行程 (mm)	工作弹力 (g)	额定电流 (A)	接触阻值 (mΩ)
PNF34	2.2	5	5.5	300±20%	8	≤30



型号
代码 针轴前端形状
PNF34 A B



优惠价
数量 1~99 100~
价格 100% 另行报价

交货期
25

PNF34—A