



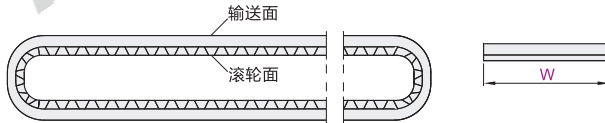
防静电用：适用于3C电子元器件及纸张、纤维等容易受到静电影响的输送带。

代码	输送面				滚轮面		织物 层数	总厚	重量 kg/m ²	最小滑 轮直径mm	容许应力 kg/cm	连续使用 温度(°C)	内周 加导条	激光 打孔	防静电 等级
	材质	纹理	颜色	摩擦系数	材质	纹理									
EMS31	TPU	亚光 平面	黑色	0.8	PET帆布	布纹	1	0.8	0.7	10	4	-30~80	√	√	高
EMS32				0.6			2	1.4	1.5	25	8	-30~80	√	√	
EMS33	PET		白色	0.3	TPU	光面	1	0.7	0.7	15	6	-20~60	×	√	一般
EMS34			绿色	0.4									×	√	
EMS35		浸泡布		0.2				1.0	1.1		5		×	√	
EMS37													×	√	
EMS38	PUR		黑色	0.1~0.2	PUR	浸泡布	2	1.2	1.2		8	-30~80	×	√	
EMS39													×	√	
EMS40		光滑面						1.0	1.0	50	10	-10~65	√	√	高
EMS41													√	√	
EMS36	NBR	细纹理	绿色	0.8	NBR	细纹理		1.5	1.5	40	14	-20~100	×	√	

我司定义防静电等级：1.0×10⁹Ω≤阻抗≤1.0×10¹⁰Ω为高防静电，1.0×10⁹Ω<阻抗≤1.0×10¹⁰Ω为一般防静电。

激光打孔请致电怡合达或来图定制。

由于测量仪器和测试环境不同会导致实际测量电阻值存在波动，此防静电等级划分仅供参考，有疑问请联系工程对接。




① 可选加工详见下表。

视角标准：第一视角

食品用：该用途平皮带针对食品输送特点优化，具有更强的抗菌、防霉、防起毛边的功能（符合MHLW 370/FDA/EU 10/2011等标准）。

代码	输送面				滚轮面		织物 层数	总厚	重量 kg/m ²	最小滑 轮直径mm	容许应力 kg/cm	连续使用 温度(°C)	内周 加导条	激光 打孔
	材质	纹理	颜色	摩擦系数	材质	纹理								
EMS41	TPU	平面	白色	0.6	PET帆布	布纹	1	0.8	0.7	10	4	-30~100	√	√
EMS42			天蓝色				2	1.7	1.9	50	8	-30~100	√	√
EMS43			白色				3	2.5	2.6	100	12	-30~100	√	√
EMS44			白色				2	1.6	1.6	30	3	-30~100	√	√
EMS46		钻石纹	天蓝色										√	×

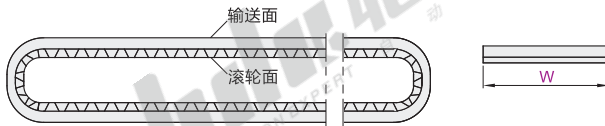① 激光打孔请致电怡合达或来图定制。



① 可选加工详见下表。

视角标准：第一视角

型号			型号			型号		
代码	皮带宽度W 最小单位1mm	皮带周长L(m) 最小单位0.001m	代码	皮带宽度W 最小单位1mm	皮带周长L(m) 最小单位0.001m	代码	皮带宽度W 最小单位1mm	皮带周长L(m) 最小单位0.001m
EMS31 EMS32 EMS41 EMS42	10~1200	0.5~20	EMS33 EMS34	10~600	0.5~20	EMS37 EMS39	5~100	0.5~20
			EMS35 EMS36	5~400		EMS38 EMS40	10~500	

① 可选加工



请按图示订货

型号	皮带宽度W	周长L(m)	可选加工代码
EMS31 EMS32	10~1200	0.5~20	PA PB PC
EMS31—W200—L1.18			EMS31—W200—L1.18—PC



未税价(元)

优惠价	数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价	






EMS37/38/39/40



其余



可选加工

代码		技术说明																																																																
(一根导条)(两根导条) PG PA PB PC PD PE PF	增加防跑偏导条		增加PU防跑偏导条																																																															
	① 滚轮槽尺寸		选型方法 PA																																																															
			① 平皮带材质为TPU、PET帆布时适用。																																																															
	② 增加导条位置图		② 默认导条加工位置为平皮带内周宽度方向1/2处，其它位置请来图定制。																																																															
	一根导条位置图		③ 平皮带宽度W≥500时，才可选防跑偏导条。																																																															
			④ 平皮带宽度W≥500时，建议增加两根防跑偏导条，具体加工位置见左图，如需其它尺寸请来图定制。																																																															
	两根导条位置图		⑤ 平皮带厚度≤1.2时，仅可选PC/FC型导条。																																																															
			⑥ 平皮带轮径与导条轮径不相同时，取最大轮径值。																																																															
			⑦ 6x4导条有咬齿型和防静电型，需定制。																																																															
			推荐滚轮槽尺寸																																																															
		<table><thead><tr><th>代码</th><th>底宽B</th><th>高度h</th><th>最小滑轮直径mm</th><th>选型方式</th><th>X</th><th>Y</th><th>Z</th></tr></thead><tbody><tr><td>PG/FG</td><td>5</td><td>3</td><td>Ø30</td><td>可选</td><td>9</td><td>7</td><td>5</td></tr><tr><td>PA/FA</td><td>6</td><td>4</td><td>Ø40</td><td>可选</td><td>10</td><td>8</td><td>6</td></tr><tr><td>PB/FB</td><td>8</td><td>5</td><td>Ø50</td><td>可选</td><td>12</td><td>9</td><td>7</td></tr><tr><td>PC/FC</td><td></td><td>3</td><td>Ø30</td><td>可选</td><td></td><td></td><td>5</td></tr><tr><td>PD/FD</td><td>10</td><td></td><td>Ø50</td><td>优先★</td><td>14</td><td>12</td><td></td></tr><tr><td>PE/FE</td><td></td><td>6</td><td>Ø60</td><td>可选</td><td></td><td></td><td>8</td></tr><tr><td>PF/FF</td><td>13</td><td>8</td><td>Ø80</td><td>可选</td><td>17</td><td>14</td><td>10</td></tr></tbody></table>	代码	底宽B	高度h	最小滑轮直径mm	选型方式	X	Y	Z	PG/FG	5	3	Ø30	可选	9	7	5	PA/FA	6	4	Ø40	可选	10	8	6	PB/FB	8	5	Ø50	可选	12	9	7	PC/FC		3	Ø30	可选			5	PD/FD	10		Ø50	优先★	14	12		PE/FE		6	Ø60	可选			8	PF/FF	13	8	Ø80	可选	17	14	10
代码	底宽B	高度h	最小滑轮直径mm	选型方式	X	Y	Z																																																											
PG/FG	5	3	Ø30	可选	9	7	5																																																											
PA/FA	6	4	Ø40	可选	10	8	6																																																											
PB/FB	8	5	Ø50	可选	12	9	7																																																											
PC/FC		3	Ø30	可选			5																																																											
PD/FD	10		Ø50	优先★	14	12																																																												
PE/FE		6	Ø60	可选			8																																																											
PF/FF	13	8	Ø80	可选	17	14	10																																																											
		★ 优先选择说明：行业通用规格，结构更紧凑																																																																