


定位珠

不锈钢长型 无防松型

代码	类型		载荷	主体 材质	球头		弹簧 材质	调整环 材质	使用温度
ZAH51	不锈钢 长型	金属球头	超轻载	相当于 SUS304	SUS440C	55HRC~	SUS631J1	SUS304	-30~260℃
ZAH52			轻载		SUS304	56HRC~	SUS304		
ZAH57			重载		SUS440C	55HRC~	SUS631J1		
ZAH53					SUS304	56HRC~	SUS304		
ZAH58					SUS440C	55HRC~	SUS631J1		
ZAH54	树脂球头	超重载	聚缩醛			SUS631J1		-30~80℃	
ZAH71		超轻载							
ZAH72		轻载							
ZAH73		重载							
ZAH74		超重载							

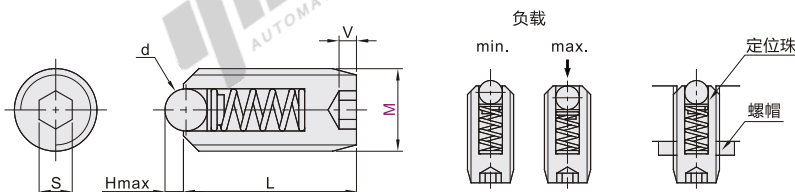

型号		d	H	L	V	S	负载(N)								
代码	M						超轻载		轻载		重载		超重载		
							min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	
金属球头 ZAH51 ZAH52 ZAH53 ZAH54	树脂球头 ZAH71 ZAH72 ZAH73 ZAH74	4	2.4	0.8	15	1.5	2	0.5	1.72	1.8	5	3.8	9.9	2.5	12.5
	5	2.5	18		2	2.5	1	3.31	3.2	9.9	4.8	19.7	11.2	24.1	
	6	3	1	20	2.5	3	1.6	5.06	5	15.4	9.7	29.5	17.7	33.4	
	8	5	2	23		4	2.4	6.66	5.4	19.2	12.6	39.3	21.4	45.3	
	10	6	2.5	27	5	3.1	8.1	8.8	24.2	18.5	49.1	23.5	60		
	12	8	3	32	3	6	3.4	9.9	10.4	29.4	19.5	58.9	24.1	63.7	
	16	10	4	40	8	6	15.7	14.8	49	29.3	98.1	43.6	116.3		

① M4前端部无扳手槽。仅为内六角孔安装。

② 负载min.表示初始负载，max.表示球头最大压入限度时的负载。

kgf=N×0.101972

型号		d	H	L	V	S	负载(N)			
代码	M						轻载		重载	
							min.	max.	min.	max.
金属球头 ZAH57 ZAH58	3	1.5	0.5	12	1	1.5	1.5	3	2	5
	4	2.38	0.8		1.5	2	2	5	3	20
	5	3	1		2	2.5	3	10	4	
	6	3.5	1.2	20	2.5	3	5	15	5	30
	8	5	1.6	25		4	7	20	6	50

kgf=N×0.101972



请按图示订货

型号	代码	M	d
ZAH51	4	2	2.5
ZAH52	5	2.5	
ZAH51—M5			



未税价(元)

● 优惠价	数量	1~9	10~
	价格	100%	另行报价



交货期
7

