精密型 特种气动用直管

◀ 铁氟龙不锈钢编织管
◀ 钢丝编织液压软管

铁氟龙不锈钢编织管

代码	类型		材质	
			软管	金属丝编织物
J-XWR81	铁氟龙不锈钢编织管	尺寸指定型	PTFE	SUS304

内径	6	10	13	16.5
允许流体	空气、水、腐蚀性液体等			
最大压力范围(MPa)	23	16	13	10
工作温度范围(℃)	-50~210			

! 接头铆压处内径小于软管内径；
! 更多接头类型、管径请与怡合达联系。

两侧铆接　　软管长度L(包括铆接零件)



视角标准：第一视角

铆接零件形状

LAS/RAS(SUS304)



LBS/RBS(SUS304)



LCS/RCS(SUS304)



LDS/RDS(SUS304)



型号		软管长度L 最小单位0.1m	铆接零件		管内径	管外径(±1)	R	G	H	最小弯曲半径
代码	规格		左接头	右接头						
J-XWR81	6	0.3~5 (软管长度公差为软管长度的+0~3%)	LAS LBS LCS LDS	RAS RBS RCS RDS	6	9	1/4	1/4	17	81
	10				10	13	3/8	3/8	22	182
	13				13	17	1/2	1/2	27	211
	16.5				16.5	20	3/4	3/4	32	252

请按图示订货

型号		L	左接头	右接头
代码	规格			
J-XWR81	10 / 13	0.3~5	LAS LBS	RAS RBS

J-XWR81 — 10 — L3 — LAS — RAS

未税价(元)

● 优惠价

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价

交货期 9

钢丝编织液压软管

代码	类型		材质	
			软管	护套
J-XWR91	钢丝编织液压软管	尺寸指定型	合成橡胶+一层钢丝增加层	铁弹簧(镀彩锌)
J-XWR93			合成橡胶+两层钢丝增加层	



! 此油管不可用于输送黄油，润滑脂等过于黏稠和易凝固的液体，易导致油管内的压力过大而出现漏油等情况发生。

内径		6.3	10	12.5	19	25
允许流体		石油基液压油				
最大工作压力 (MPa)	J-XWR91	19	15	14	8.7	7
	J-XWR93	35	28	24	15.7	14
工作温度范围(℃)		-40~100				

! 接头铆压处内径小于软管内径；
! 软管长度是指包含铆接零件在内的全长；
! 软管护套（弹簧保护套）长度自铆接部算起为300mm；
! 软管长度为0.3~0.6m并带有两侧弹簧护套时弹簧护套覆盖软管全长；
! 更多接头类型、管径请与怡合达联系。

两侧铆接　　软管长度L(包括铆接零件)

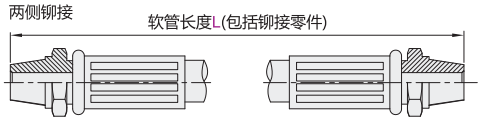

视角标准：第一视角

铆接零件形状

LA/RA(铁)
LAS/RAS(SUS304)



LB/RB(铁)
LBS/RBS(SUS304)



LC/RC(铁)
LCS/RCS(SUS304)



LD/RD(铁)
LDS/RDS(SUS304)



型号		软管长度L 最小单位0.1m	铆接零件		弹簧护套	管内径	管外径(±0.5)	R	G	H	最小弯曲半径
代码	规格		左接头	右接头							
J-XWR91	6.3	0.3~20 (软管长度公差为软管长度的+0~3%)	LA LB LC LD LAS LBS LCS LDS	RA RB RC RD RAS RBS RCS RDS	N (无护套) Y (有护套)	6.3	14	1/4	1/4	17	100
	10					10	18	3/8	3/8	22	125
	12.5					12.5	21.5	1/2	1/2	27	180
	19					19	28.6	3/4	3/4	32	240
	25					25	36.6	1	1	38	300
J-XWR93	6.3					6.3	16	1/4	1/4	17	100
	10					10	20	3/8	3/8	22	125
	12.5					12.5	23	1/2	1/2	27	180
	19					19	30.2	3/4	3/4	32	240
	25					25	38.9	1	1	38	300

请按图示订货

型号		L	左接头	右接头	弹簧护套
代码	规格				
J-XWR91	10 / 12.5	0.3~20	LA LB	RA RB	N Y

J-XWR91 — 10 — L3 — LA — RA — N

未税价(元)

● 优惠价

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价

交货期 9