

接线盒

IO端子型



代码	类型		材质	防护等级
ZKN73	IO端子型	带接头	塑料	IP66
ZKN72		无接头		

特点:


- 采用高质量ABS材质注塑而成, 内置高强度PCB和直插式接线端子;
- 耐腐蚀、耐酸碱、抗震动、抗冲击性能强(IK07/08),高防护等级(IP66/67), 高性能端子 (承受电流10A);
- 结构稳定简洁, 可根据不同使用场景进行线路短接, 每个端子接口可以接多条线, 解决并线问题;
- 适用于工业自动化、智能装备、物流、物联网等行业;
- 电源端与信号端排列清晰, 电源端内部相短接, 减少人工短接, 同样空间增加接线;
- 17P以上接线盒特殊设计高螺柱, 即满足了接线方便, 同时也能满足因线缆太多而需装更大的电缆接头的需求。

注意事项: 极数P表示上一组端子为1P, 独立一组端子上下连通。

单排端子

ZKN73


极数: 6P/13P/14P

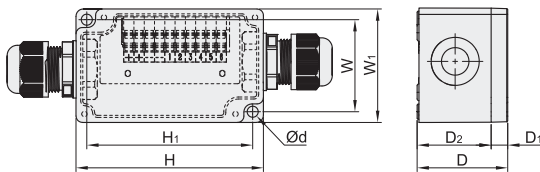

双排端子

ZKN73


极数: 10P/20P/30P/34P

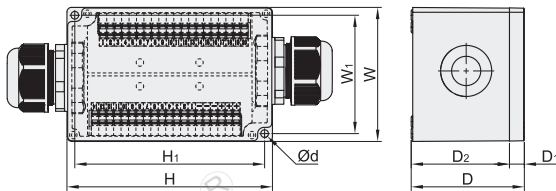

单排端子

ZKN72


极数: 6P/13P/14P

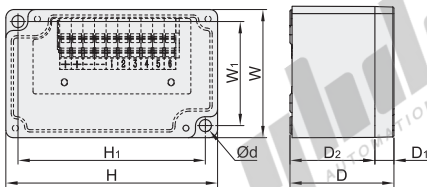

双排端子

ZKN72

极数: 10P/20P/30P/34P

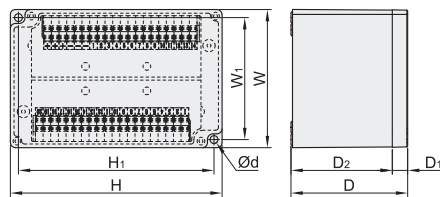

视角标准: 第一视角

代码	型号 极数(信号端子数)	上盖颜色	电源 端子数	总端子数	端子排数	W (宽度)	H (长度)	D (高度)	安装尺寸(mm)					接头规格 (仅ZKN73)		
									W ₁	H ₁	D ₁	D ₂	d			
带接头 ZKN73	6P	无指定 (灰盖)	±2P	10P	单排	55	91	43	44.8	80.7	8	35	5.4	PG13.5		
	10P		±5P	20P	双排											
	13P		±2P	17P	单排										75	65
	14P		±3P	20P												
无接头 ZKN72	20P	T (透明盖)	±10P	40P	90	138	60	79.5	127.5	10	50	5.2	PG29			
	30P		±2P	34P										双排	75	65
	34P		±3P	40P												



型号		上盖颜色
代码	极数	
ZKN73	6P	无指定(灰色盖)
ZKN72	10P	T(透明盖)

ZKN73 — 6P — T

