

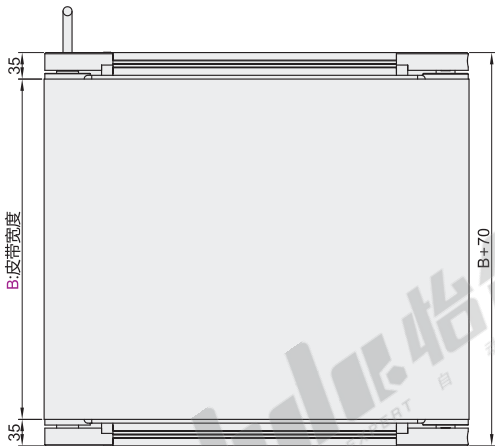


代码	类型	材质			表面处理		
		型材	马达盖板	带轮固定座	型材	马达盖板	带轮固定座
KPL01	不防跑偏导型	铝材			阳极氧化处理		

① 特长：占用空间小、可适用于重型箱体传送、可频繁启停(1~2秒每次)、可PLC控制。

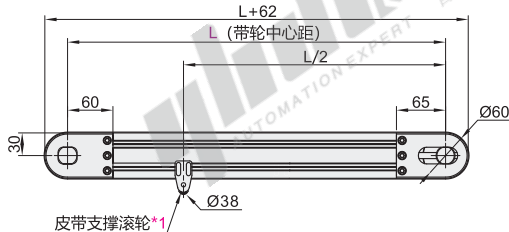

型材截面放大图



① 可使用
AHC21-308-M6
AHC21-308-M5
AHC21-308-M4
AHC21-308-M3
规格的T型螺母
默认放置
AHC21-308-M6


① 如需反向传送或正反交互传送，请务必备注说明，未注明我司统一按标准方向调试。

① L>2000时，此处附带支撑滚轮*1。

① 图中的尺寸为皮带规格H（厚1mm）的尺寸，请注意，皮带厚度因皮带规格而异。


① 由于电辊筒内部采用齿轮传动的原因，此类输送机相对于普通电机驱动的电辊筒输送机噪音会稍大。

① 默认选择驱动卡的输出方式为PNP。



视角标准：第一视角

② 传送能力（参考值）

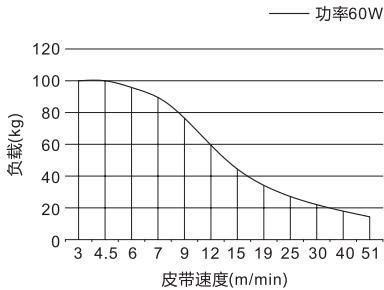

① 图表是水平条件下的搬运能力；

① 选择调速马达时，在使用过程中传送能力不因速度降低而增加；

① 累积搬运的情况下(仅适用于滑动用皮带)，搬运能力为以上数据的1/2。

③ 调速拨码器（驱动卡的结构如下图所示）

