

方形精密垫片


◀ 单孔/双孔/三孔 U形




代码	类型	销售方式	材质	硬度
UEM41	单孔		黄铜(C2801P或C2680P)	—
UEM42			SUS304H	370~430HV
UEM45	双孔	单个	黄铜(C2801P或C2680P)	—
UEM46			SUS304H	370~430HV
UEM49	三孔		黄铜(C2801P或C2680P)	—
UEM50			SUS304H	370~430HV

① UEM42/46/50的代码, T=2和T=3时的材质为SUS304(无硬度)。



单孔
UEM41/42



双孔
UEM45/46

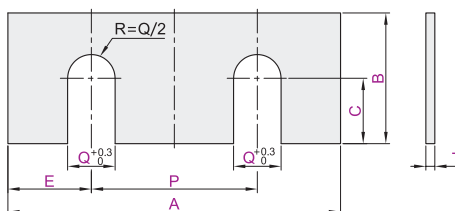

三孔
UEM49/50

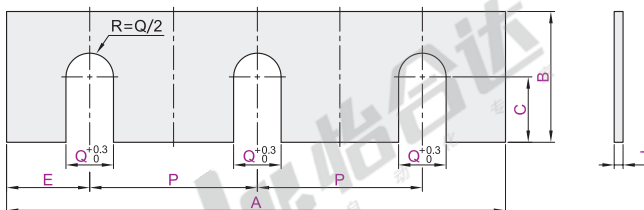

视角标准: 第一视角

型号	最小单位1	最小单位1	T	最小单位0.5	最小单位0.1		
代码	A	B		Q	E	C	P
UEM41	10~150	8~150	0.01 0.02 0.05	3≤Q≤A-6	0.5×Q+3≤E≤A-3-0.5×Q		—
UEM42	16~200		0.1 0.2 0.3	3≤Q≤(A-9)/2	0.5×Q+3≤E≤A-6-1.5×Q	0≤C≤B-(0.5×Q+3)	Q+3≤P≤A-Q-6
UEM45	① B≥151时, A≥151	8~200	0.4 0.5 1.0				
UEM46	21~200		2.0* 3.0*				
UEM49	① B≥151时, A≥151			3≤Q≤(A-12)/3	0.5×Q+3≤E≤A-9-2.5×Q		Q+3≤P≤(A-Q-6)/2
UEM50							

① 孔边缘距离≥3。

② 厚度T0.01/T0.02不适用UEM41/45/49。

③ 带*规格仅适用UEM42/46/50。

□ T公差表

代码	T公差										
	0.01	0.02	0.05	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	1.0	2.0	3.0
UEM41 UEM45 UEM49	—	—	±0.005	±0.02	±0.03	±0.04	±0.05	±0.05	±0.08	—	—
UEM42 UEM46 UEM50	±0.003	±0.003				±0.035	±0.04	±0.04	±0.05	±0.2	±0.25

□ 单孔

型号	最小单位1	最小单位1	T	最小单位0.5	最小单位0.1
代码	A	B		Q	E
UEM41	10~150	8~150	0.05 0.1 0.2 0.3	3≤Q≤A-6	0.5×Q+3≤E≤A-3-0.5×Q
UEM42	16~200	8~200	0.4 0.5 1.0		0.5×Q+3≤E≤A-6-1.5×Q

UEM41—A30—B20—T0.1—Q6—E9—C8

□ 双孔

型号	最小单位1	最小单位1	T	最小单位0.5	最小单位0.1
代码	A	B		Q	E
UEM45	16~200	8~200	0.05 0.1 0.2 0.3	3≤Q≤(A-9)/2	0.5×Q+3≤E≤A-6-1.5×Q
UEM46					0.5×Q+3≤E≤A-9-2.5×Q

UEM45—A50—B20—T0.1—Q6—E9—C8—P12



请按图示订货



● 优惠价
数量 1~50 51~
价格 100% 另行报价

未税价(元)



交货期

5