


拖链



代码	类型	内高	打开方式	腔数	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
VAH01	一般用 微型	7	不可打开	单腔	工程塑料	黑色	-40°C~120°C	UL94-V2
VAH31		10						
VAH41		10.5						
VAH51		15						

- ① 特点：体积小，节省安装空间的轻型拖链，特别适合自动化机器高速应用。
② 本系列拖链包含一套接头（移动端、固定端各一个）。

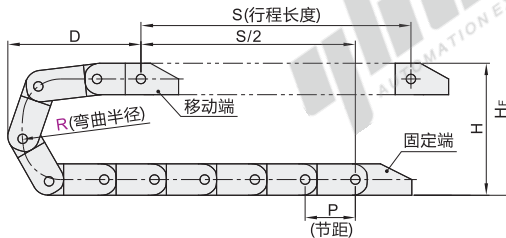


- H=理论安装高度
- Hf=实际安装高度
- D=拖链退回极限位置时的最小距离
- K=π·R+安全量

不可打开

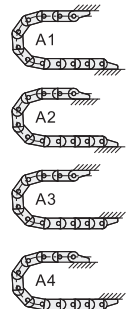


- ① 本产品有4种组装方式任意组合，满足各种安装场合。
※VDH02只有A2和A4两种安装方式。

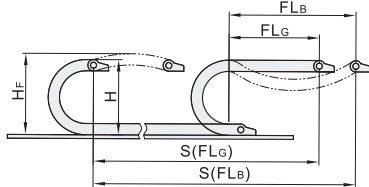


- ① 架空长度
FLG=直线架空长度
FLB=安全塌腰架空长度

直线架空长度与负载关系图FLG

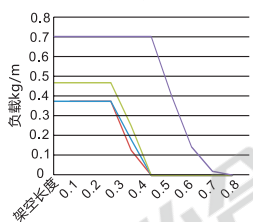

安全塌腰长度与负载关系图FLB

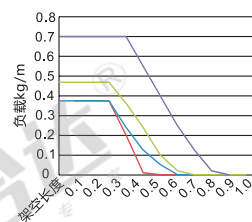

—VAH01 —VAH31 —VAH41 —VAH51

- ① 每米链节数=1000÷节距P

视角标准：第一视角

型号		弯曲半径 R	链节数 N	接头	节距 P	最大电缆 直径	内高 B	外高 C	外宽 E	实际安装 高度 Hf	理论安装尺寸			重量 kg/m
代码	内宽 F										H	D	K	
VAH01	7	15	1~	VDH02	16.7	5	7	10	12	45	40	45	85	≈0.07
		18								51	46	48	90	
	10	15							15	45	40	45	85	≈0.08
		18								51	46	48	90	
	16	15							21	45	40	45	85	≈0.09
		18								51	46	48	90	
VAH31	20	18		VDH31	20	8	10	12	24	58	48	54	100	≈0.08
		28								78	68	64	130	
	30	18							34	58	48	54	100	≈0.09
		28								78	68	64	130	
	50	18							57	61	51	56	100	≈0.26
		28								81	71	66	130	
VAH41	10	18	1~	VDH41 VDH42	20	8	10.5	15	16.5	61	51	56	100	≈0.14
		28								81	71	66	130	
	20	18							27	61	51	56	100	≈0.17
		28								81	71	66	130	
	50	18							57	61	51	56	100	≈0.26
		28								81	71	66	130	
VAH51	10	28	1~	VDH51 VDH52	20	12	15	19.3	18.2	90	75	68	130	≈0.21
		38								110	95	78	160	
	20	28							28.2	90	75	68	130	≈0.25
		38								110	95	78	160	
	30	28							38.2	90	75	68	130	≈0.28
		38								110	95	78	160	

- ① 在选择安装高度时，应当参考表中实际安装高度Hf值。
② 架空长度请参考架空长度与负载关系图，超长或超载时请致电洽达。
③ 如果是首次选用，则有可能拖链长度不够，建议多选1、2节做备用，安装时再进行拆卸调整。
④ 另拖链理论长度计算公式请参考拖链产品简介或登录怡合达电商平台使用选型小工具进行计算。

拖链(含接头拖链型号)

型号	内宽 F	弯曲半径 R	链节数 N	接头
代码				
VAH01	7	15	1~	VDH02
VAH01	7	18	1~	VDH02
VAH01	10	15	1~	VDH02
VAH01	10	18	1~	VDH02
VAH01	16	15	1~	VDH02
VAH01	16	18	1~	VDH02
VAH31	20	18	1~	VDH31
VAH31	20	28	1~	VDH31
VAH31	30	18	1~	VDH31
VAH31	30	28	1~	VDH31
VAH41	10	18	1~	VDH41 VDH42
VAH41	10	28	1~	VDH41 VDH42
VAH41	20	18	1~	VDH41 VDH42
VAH41	20	28	1~	VDH41 VDH42
VAH41	50	18	1~	VDH41 VDH42
VAH41	50	28	1~	VDH41 VDH42
VAH51	10	28	1~	VDH51 VDH52
VAH51	10	38	1~	VDH51 VDH52
VAH51	20	28	1~	VDH51 VDH52
VAH51	20	38	1~	VDH51 VDH52
VAH51	30	28	1~	VDH51 VDH52
VAH51	30	38	1~	VDH51 VDH52

VAH01—F7—R15—N6—VDH02



请按图示订货



未税价(元)

- 优惠价
数量 1~49 50~
价格 100% 另行报价



- 交货期
1

德国拖链/接头


微型
一般用

接头


代码	类型	适用拖链内高	梳状板	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
VDH02	微型 拖链用	7	无	工程 塑料	黑色	-40°C~120°C	UL94-HB
VDH31		10	有				
VDH41		10.5	有				
VDH42			无				
VDH51		15	有				
VDH52			无				



VDH02




VDH31

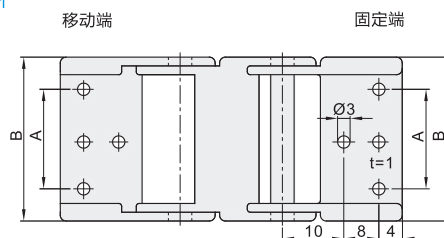


- ❶ 拖链内宽F20仅有中央安装孔。
- ❷ 拖链内宽F30仅有两侧安装孔。


VDH41
VDH42

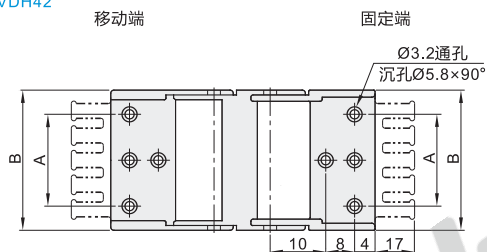

VDH51
VDH52

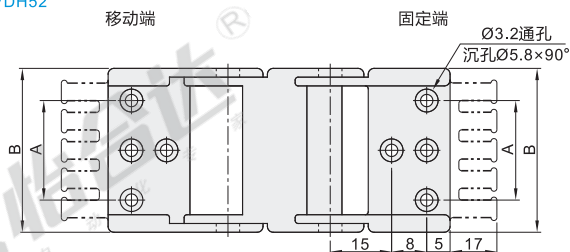

- ❶ 拖链内宽F10、F20仅有中央安装孔。
- ❷ 拖链内宽F50仅有两侧安装孔。
- ❶ 拖链内宽F10、F20仅有中央安装孔。
- ❷ 拖链内宽F30所有安装孔。



视角标准：第一视角

型号		A	B	适用拖链
代码	内宽F			
VDH02	7	—	12	VAH01
	10		15	
	16		21	
VDH31	20	22	24.7	VAH31
	30		34.7	
	50		57	
VDH41 VDH42	10	—	16.5	VAH41
	20		27	
	50		57	
VDH51 VDH52	10	22	18.2	VAH51
	20		28.2	
	30		38.2	

接头(单买接头型号)



请按图示订货

型号	代码	内宽F	A	B
VDH02	—	—	—	12
	10	—	—	15
	16	—	—	21

VDH02—F7



未税价(元)

优惠价

数量	1~49	50~
价格	100%	另行报价



交货期

1