


拖链

代码	类型	内高	开口方向	横梁	腔数	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
VB32	一般用	25	内径打开	桥式	单腔	工程塑料	黑色	-20℃~100℃	UL94-HB
VB34			外径打开						


1 本系列拖链标准型号号包含一套接头(移动端、固定端各一个)。

1 本系列拖链不包含分隔片，分隔片需单独购买。


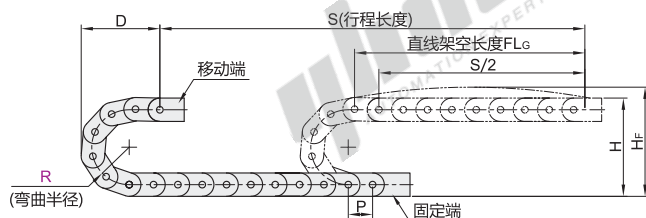


- H=理论安装高度
- Hf=实际安装高度
- D=拖链退回极限位置时的最小距离
- K= $\pi \cdot R$ + 安全量


内径打开



外径打开

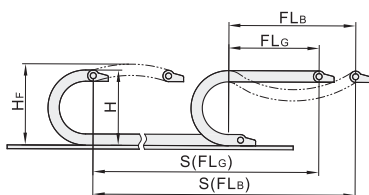

- 1 架空长度
FLG=直线架空长度
FLB=安全塌腰架空长度



- 1 本产品有4种组装方式任意组合，满足各种安装场合。

1 每米链节数=1000÷节距P

视角标准：第一视角

型号		弯曲半径R	链节数N	接头	内高G	外高T	内宽F	外宽E	节距P	安装尺寸			实际安装高度Hf	最大电缆直径	最大架空负载(kg/m)	最大架空长度(m)	重量(kg/m)
代码	规格									H	D	K					
VB32 VB34	2538	48								131	158	335	171				
		55								145	165	357	185				
		75					38	52.1		185	185	420	225				≈0.65
		100								235	210	498	275				
	2550	48								131	158	335	171				
		55								145	165	357	185				
		75					50	64.1		185	185	420	225				≈0.70
		100								235	210	498	275				
	2558	48	1~(最小单位1)	(带梳状板)VEY32 (无梳状板)VEY34	25	35	58	72.1	46	131	158	335	171	21	1	1.3	≈0.80
		55								145	165	357	185				
		75								185	185	420	225				
		100								235	210	498	275				
	2578	48								145	165	357	185				
		55								185	185	420	225				
		75								235	210	498	275				
		100								285	235	577	325				
	25100	48								145	165	357	185				
		55								185	185	420	225				
		75								235	210	498	275				
		100								285	235	577	325				



请按图示订货

型号	弯曲半径R	链节数N	接头
VB32 2538	48	55	(带梳状板)VEY32
VB34 2550	48	75	(无梳状板)VEY34

VB32—2538—R55—N20—VEY32



优惠价	数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价	

未税价(元)



交货期	3
-----	---

国产拖链/接头/分隔片


高性价比型·25系列·内径打开/外径打开·横梁单侧可开
一般用 小型

接头


代码	类型	梳状板	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
VEY32	25系列拖链用	有	工程塑料	黑色	-20℃~100℃	UL94-HB
VEY34		无				




规格: 2538

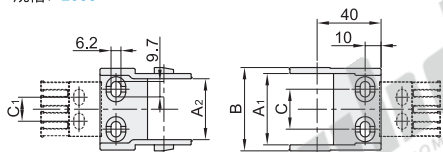


规格: 2550/2558

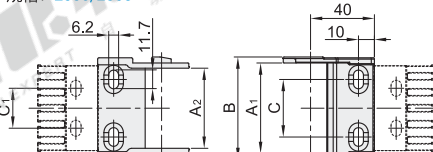

规格: 2578

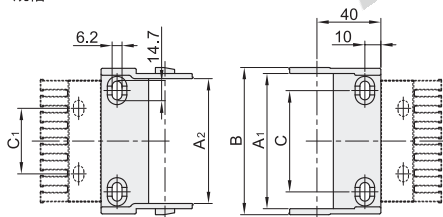

规格: 25100

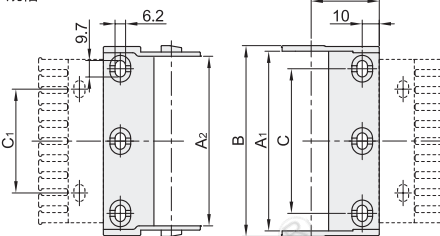

视角标准: 第一视角

型号		内宽	A ₁	A ₂	B	C	C ₁	梳状板 齿数	适用拖链规格
代码	规格								
VEY32	2538	38	44.61	38.11	52.11	25	15	4	VBY32-2538/VBY34-2538
	2550	50	56.61	50.11	64.11	36	25	6	VBY32-2550/VBY34-2550
	2558	58	64.61	58.11	72.11	44	25	6	VBY32-2558/VBY34-2558
	2578	78	84.61	78.11	92.11	60	41	8	VBY32-2578/VBY34-2578
	25100	100	106.61	100.11	114.1	82	63	10	VBY32-25100/VBY34-25100
VEY34	2538	38	44.61	38.11	52.11	25			VBY32-2538/VBY34-2538
	2550	50	56.61	50.11	64.11	36			VBY32-2550/VBY34-2550
	2558	58	64.61	58.11	72.11	44	—	—	VBY32-2558/VBY34-2558
	2578	78	84.61	78.11	92.11	60			VBY32-2578/VBY34-2578
	25100	100	106.61	100.11	114.1	82			VBY32-25100/VBY34-25100



请按图示订货

型号	代码	规格
VB32—2538	VB32	2538
	VB34	2550



未税价(元)

优惠价	数量	1~9	10~
100%	另行报价		




交货期	3
-----	---

分隔片


代码	类型	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
VG01	一般用型	工程塑料	黑色	-20℃~100℃	UL94-HB
VH01	拖链用				

横隔片搭配竖隔片一起使用。

竖隔片
VG01



横隔片
VH01



视角标准: 第一视角

横隔片

型号	适用拖链内宽F	适用拖链规格
VH01	38	VB32-2538/VB34-2538
	50	VB32-2550/VB34-2550
	58	VB32-2558/VB34-2558
	78	VB32-2578/VB34-2578
	100	VB32-25100/VB34-25100

竖隔片

型号	适用拖链内高G	适用拖链代码
VG01	25	VB32/VB34



请按图示订货

型号	代码	适用拖链内宽F
VH01—F50	VH01	50

型号	代码	适用拖链内高G
VG01—G25	VG01	25



未税价(元)

优惠价	数量	1~9	10~
100%	另行报价		



交货期	3
-----	---