


■ 台阶型

代码	类型	芯材		衬层	
		材质	表面处理	材质	硬度
QBF60	台阶型	A6061	本色阳极氧化	聚氨酯 (棕褐色)	肖氏A95
QBF61		A6063			

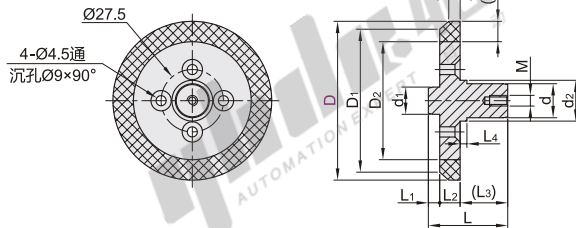

视角标准：第一视角

型号		d	D ₁	D ₂	(T)	L	L ₁	L ₂	(L ₃)	L ₄	S	d ₁	d ₂	M
代码	D													
	60	12	53	44	8								16	
	70	15	63	52	9	35	5	9	21	5	5	12	18	M4深6
	80		73	62										



请按图示订货

型号	
代码	D
QBF60	60
QBF61	70
QBF60—D60	



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期


25

■ 直柱形/圆弧形

代码	类型		材质		硬度	
			芯材	衬层		
QAH01	直柱形	带螺纹孔型	SUS304	聚氨酯 (自然色)	肖氏A90	
QAH02					肖氏A70	
QAH03					肖氏A50	
QAH21			铝合金		肖氏A90	
QAH22					肖氏A70	
QAH23	圆弧形	SUS304			肖氏A50	
QAH35					肖氏A70	
QAH36		A5052	肖氏A90			




来图定制




■ 特点：滚轮和轴部可用螺栓固定。

① 因时间的增长材质聚氨酯可能会产生变色，但其特性不影响使用。

直柱形
QAH01/02/03/21/22/23



圆弧形
QAH35/36



3.2/



视角标准：第一视角

型号		dH7	L	M
代码	D			
	20	8		
直柱形	25	8 10 12	15 20 25 30 40 50	M3
	30	8 10 12 15		
圆弧形	35			
	40	10 12 15 20	20 25 30 40 50	M4
QAH01	50	12 15 20 25	25 30 40 50 100	
	60	12 15 20 25 30	30 40 50 100	M5
QAH02	80	15 20 25 30	40 50 100	



请按图示订货

型号	
代码	dH7
QAH01	20 8
QAH02	25 8 10 12
QAH02—D25—d10—L20	



未税价(元)

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



可选加工

■ 可选加工

型号	
代码	dH7
QAH01	20 8
QAH02	25 8 10 12
QAH02—D25—d10—L20—EP	



交货期

7

代码	技术说明
EP	变更为黑色防静电聚氨酯
	① 将普通聚氨酯变更为防静电聚氨酯。
	② 硬度肖氏A90和肖氏A70的聚氨酯表面电阻值为 $10^9 \sim 10^{10} \Omega \cdot M$ ；
	③ 硬度肖氏A50的聚氨酯表面电阻值为 $10^7 \sim 10^8 \Omega \cdot M$ 。
	④ 仅适用直柱形。