


CE




代码	类型	是否带灯	材质
ZHA90	按钮开关	不带灯	铜镀铬
ZHA91		带灯	

不带灯
ZHA90

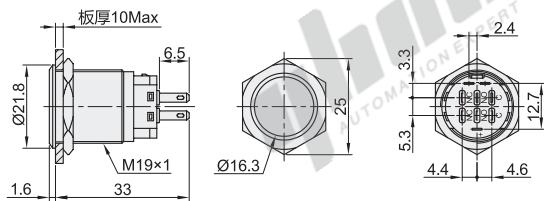


带灯
ZHA91


带灯类型: E

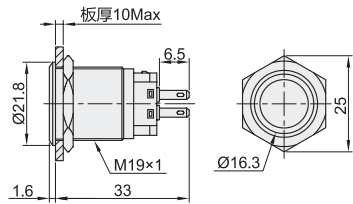

带灯类型: F

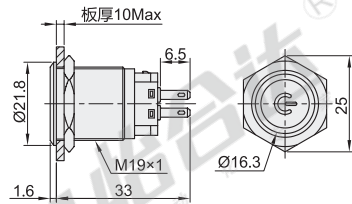

插脚位置图



视角标准: 第一视角

型号		按钮形状	触点类型	带灯类型	带灯颜色	带灯电压	开孔尺寸	防护等级
代码	动作类型							
不带灯 ZHA90	F(复位) Z(自锁)	F(平头)	11(1NO 1NC) 22(2NO 2NC)	—	—	—	Ø19	IP65
带灯 ZHA91				E(环形)	R(红色)	A(AC/DC24V) V(AC/DC220V)		
				F(电源标志)	G(绿色)			
					Y(黄色)			
					B(蓝色)			
	W(白色)							

性能特征

接触电阻	绝缘电阻	开关额定值	环境温度	机械寿命	电气寿命	耐焊锡热
< 50毫欧	> 1000兆欧	250V/5A	-22°C ~ 55°C	100万次以上	10万次以上	320°C(或30W烙铁)不超过3秒

不带灯

型号			
代码	动作类型	按钮形状	触点类型
ZHA90	E	F	11 22

ZHA90—F—F—11

带灯

型号								
代码	动作类型	按钮形状	触点类型	带灯类型	带灯颜色	带灯电压		
ZHA91	E	F	11 22	F	R G	A V		

ZHA91—F—F—11—E—R—A



请按图示订货

蜂鸣器、按钮盒
开关按钮、指示灯