

常规型
散热型


大功率频闪控制器



代码	类型	输入电压
NHT25	散热型 常规型	交流

产品特点：

- 配合24V光源使用，使光源亮度提升3倍以上；
- 数字显示，易于确认设定值；
- 通信方式：RS232及以太网通信；
- 安装方式：螺丝安装或DIN导轨安装；
- 外触发输入采用高速光耦设计，高速可靠。

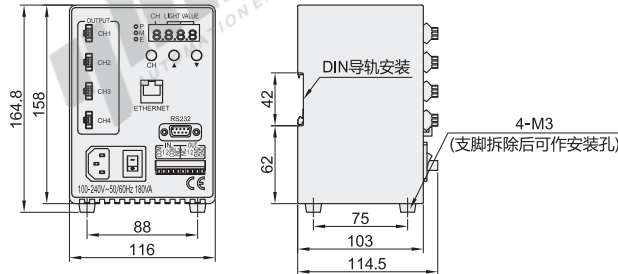

视角标准：第一视角

型号		功率 (W)	通道数	输入电压 AC(V)	远程控制方式	单通道输出 最大电流(A)	外触发电压 DC(V)	触发延时 (μs)	使用环境	重量 (KG)
代码	输出电压DC(V)									
NHT25	48	120	2	100~240	串行控制/网口	峰值10	12~24 (电流约5.6mA)	<15 (与负载有关)	温度: 0~40℃ 湿度: 20~85%RH (非凝结)	0.95
			4							



请按图示订货

型号	功率	通道数
代码	输出电压DC(V)	(W)
NHT25	48	120
		2
		4

NHT25 — 48 — 120 — 2



未税价(元)

优惠价
数量 1~5
价格 100% 另行报价

交货期
7

控制面板说明：

- ① 数码管：从左起第一位是当前操作的通道，后三位为当前操作对应的数值；
- ② 按键：CH为通道及模式切换键，长按为模式切换(参考模式设置)，短按为通道或功能切换，按键▲为增加键，按键▼为减小键；
- ③ 网口：通过以太网和PC设备通信；
- ④ 串口母座：通过RS232和PC设备通信；
- ⑤ 触发端口：通过外部输入DC12~24V触发信号进行光源同步输出；
- ⑥ 指示灯：正常上电时P灯亮，延时设置模式时M灯亮，控制器异常时E灯亮；
- ⑦ 光源接口：SMP-03V-BC接口，共4路光源输出，每一路可独立控制；
- ⑧ AC插座及开关：输入AC100~240V 50/60Hz。

控制面板说明图

